

# Preisliste

Saison 2015 / 2016



:: INNOVATIVE TECHNIK UND MARKTFÜHRENDE QUALITÄT




#### EINFACH MAL ABSCHALTEN.

Ob eisiger Wintertag oder laue Sommernacht – Ein Bad in der Sauna ist immer entspannend.

Mit einem EOS Ofen lässt es sich in einer rustikalen Massivholzzauna ebenso bequem genießen, wie in einer modern gestalteten Elementsauna. Schon das Basic Programm bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an finnischen oder Verdampferöfen, welche in vielen Leistungsvarianten als Wand- oder Standöfen zur Verfügung stehen. Alle Modelle zeichnen sich durch eine platzsparende Bauweise aus und lassen somit viel Raum für Ihre individuelle Kabinengestaltung. Mit Classic und Premium Serie stehen Ihnen weitere Modelle zu Verfügung, die in ihrer Vielfalt und Funktionsumfang kaum noch Wünsche offen lassen und sich optimal für gehobene Ansprüche bzw. für eine intensive gewerbliche Nutzung eignen. Mit einer Leistungspalette zwischen 3,0 bis 36 KW bieten wir Saunaöfen für nahezu jede Saunagröße.

EOS Saunatechnik setzt Maßstäbe bei Design, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die hervorragende Luftkonvektion der EOS Öfen sorgt für eine optimale Luftzirkulation in der Kabine und schafft so ein angenehmes Sauna-Klima. Natürlich werden alle Saunaöfen bei EOS inklusive spezieller Olivin Diabas Saunasteine geliefert.



INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

## INHALT EOS

|  |       |
|--|-------|
| Saunaöfen für Finnische Sauna .....                        | 04    |
| Bi-O Saunaöfen (mit Verdampfer) .....                      | 12    |
| Mühlensauna, Zubehör für Saunaöfen.....                    | 15    |
| FWA Nachfüllgerät, Zusatzverdampfer .....                  | 16    |
| Saunasteuengeräte Econ.....                                | 18-19 |
| Saunasteuengeräte Emotec, Emotouch.....                    | 21-22 |
| Erweiterungsmodule und Zubehör für Steuergeräte .....      | 24-25 |
| Sicherheitssysteme für Sauna.....                          | 26-27 |
| Farblichttechnik.....                                      | 28    |
| Duftdosiersysteme für Sauna und Dampfbad .....             | 29    |
| Salzvernebler für Sauna und Dampfbad .....                 | 31    |
| Dampfgeneratoren Steamtec .....                            | 32-33 |
| Zubehör für Dampfgeneratoren.....                          | 34-35 |
| Dampfbadtüren .....  | 36    |
| Infrarotwärmestrahler und Heizfolien .....                 | 38-39 |
| Steuergeräte für Infrarotwärmekabinen.....                 | 40    |
| Flockeneisspender E-Cool.....                              | 41    |
| Infrarot- und Bräunungssysteme für Wellness.....           | 42    |
| Zubehör für Infrarot und Bräunungssysteme .....            | 43    |
| Sauna Zubehör.....   | 44    |
| Heizleistung der Saunaöfen, Anschlusswerte / Hinweise..... | 50    |
| Terrassenstrahler und Heiztechnik.....                     | 51    |

## INHALT MASPO

|  |       |
|--|-------|
| Skinfresh Collagen Geräte.....         | 53-54 |
| Ersatzlampen für Collagen Geräte ..... | 54    |
| Beauty Skin, WellLite .....            | 55    |
| Massagetechnik.....                    | 56-57 |
| Wichtige Hinweise .....                | 58    |

Gültig ab 1. August 2015

# :: SAUNAÖFEN FINNISCH

## Mini (Wandausführung)



Saunaheizgerät für kleine Saunen. Sehr kompakt und Platz sparend. Für finnischen Saunabetrieb, empfohlen für Kabinengrößen 3 - 5 m<sup>3</sup>.

Innen- und Außenmantel aus Edelstahl. Wahlweise in Edelstahl blank oder in attraktiver Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung. Wandmontage. 8 kg Saunasteine inklusive. 3,5 m Silikon-Anschlusskabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> inklusive.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Design    | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Edelstahl | 94.5650  | 315,00                | 374,85                     |
| Anthrazit | 94.6028  | 335,00                | 398,65                     |

Leistung: 3,0 kW

Anschluss: 230 V N AC (1 x 16 A).

Gerätemaße HBT: 500 x 300 x 215 mm.

Außenmantel: Edelstahl blank poliert oder Anthrazit Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

## M3 (Wandausführung)



Saunaheizgerät mit eingebauter Steuerung. Für kleine Saunen 3 - 5 m<sup>3</sup>. Thermostatische Temperaturregelung 40 - 110 °C. Heizzeitbegrenzung bis 4 Std.

Dreifach ummantelte Konstruktion komplett in Edelstahl. Raumsparende Ofenmontage direkt an der Wand. Außenmantel in Edelstahl blank poliert.

Bedienteil durch Tausch der Außenmäntel sowohl links- als auch rechtsseitig. 8 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 3,0 kW   | 94.1921  | 397,00                | 472,43                     |

Anschluss 230 V N AC

Gerätemaße HBT: 600 x 300 x 200 mm

Außenmantel: Edelstahl blank poliert

Integrierte Steuerung (Temperatur und Heizzeit)

Passende Abschaltwippe Typ 1

## Filius (Wandausführung)



Saunaheizgerät für kompakte Saunaanlagen. Für den finnischen Betrieb.

Sehr platzsparende Bauform - nur 24 cm Tiefe, direkte Montage an die Saunawand. Modernes, zeitloses Design. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl, Außenmantel mit kratzfester Anthrazit Pulverbeschichtung.

8 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 4,5 kW   | 94.5031  | 420,00                | 499,80                     |
| 6,0 kW   | 94.5032  | 446,00                | 530,74                     |
| 7,5 kW   | 94.5033  | 460,00                | 547,40                     |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 575 x 403 x 240 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

## Filius Control (Wandausführung)



Saunaheizgerät mit eingebauter Steuerung.

Filius Control basiert auf dem bewährten Filius Saunaofen. Für den finnischen Betrieb.

Die oben angebrachte Steuereinheit ermöglicht eine einfache und sichere Bedienung. Temperaturregelbereich 40 - 110 °C, Heizzeitbegrenzung bis 4 Std.

8 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 4,5 kW   | 94.6038  | 767,00                | 912,73                     |
| 6,0 kW   | 94.6039  | 777,00                | 924,63                     |
| 7,5 kW   | 94.6040  | 788,00                | 937,72                     |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 575 x 403 x 240 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Integrierte Steuerung (Temperatur und Heizzeit)

Passende Abschaltwippe Typ 1

## Thermat (Wandausführung)



Basic



Saunaheizgerät für den finnischen Betrieb. Modernes Design dank Aluminium-Druckguss-Abdeckung und Außenmantel in Anthrazit Perleffekt. Wandmontage. Steinaufnahmerost aus Edelstahl, verstellbar. Anschlusskasten rückseitig. 15 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.  
Passende Abschaltwippe Typ 1

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 4,5 kW   | 94.5479  | 350,00                | 416,50                     |
| 6,0 kW   | 94.5480  | 356,00                | 423,64                     |
| 7,5 kW   | 94.5481  | 364,00                | 433,16                     |
| 9,0 kW   | 94.5482  | 407,00                | 484,33                     |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 600 x 375 x 360 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

## Thermo-Tec (Wandausführung)



S-Guard  
kompatibel

Classic



Saunaheizgerät für den finnischen Betrieb. Elegante, geschwungene Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel in Anthrazit Perleffekt. Wandmontage. Steinaufnahmerost aus Edelstahl, verstellbar. Anschlusskasten rückseitig.

18 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten..

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 kW   | 94.5688  | 470,00                | 559,30                     |
| 7,5 kW   | 94.5689  | 501,00                | 596,19                     |
| 9,0 kW   | 94.5690  | 532,00                | 633,08                     |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 600 x 375 x 360 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 15.

## Thermo-Tec S (Standausführung)



Classic

Saunaheizgerät für den finnischen Betrieb, Standmodell. Elegante, geschwungene Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel in Anthrazit Perleffekt.

Steinaufnahmerost aus Edelstahl, verstellbar. Anschlusskasten rückseitig.

18 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 kW   | 94.5684  | 526,00                | 625,94                     |
| 7,5 kW   | 94.5685  | 534,00                | 635,46                     |
| 9,0 kW   | 94.5686  | 564,00                | 671,16                     |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 780 x 375 x 360 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 15.

## Ecomat II Premium (Wandausführung)



Classic

Saunaheizgerät mit eingebauter Steuerung. Inklusive Temperaturfühler mit 3,5 m Kabel. Temperaturregelbereich 40 - 110 °C, Heizzeitbegrenzung bis zu 4 Std.

Hochwertige Edelstahlabdeckung, Außenmantel mit schwarzer Lackierung. Die elektronische Steuerung ist unter dem Ofen angebracht.

15 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 kW   | 94.5373  | 431,00                | 512,89                     |
| 8,0 kW   | 94.4878  | 443,00                | 527,17                     |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 650 x 375 x 360 mm.

Außenmantel: Schwarz glänzend

Passende Abschaltwippe Typ 1

# :: SAUNAÖFEN FINNISCH

## 43FN (Standausführung)



Basic

Saunaheizgerät für den finnischen Saunabetrieb.

Standmodell, Innenmantel aus feuealuminisiertem Stahl. Außenmantel mit kratzfester Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung. Anschlusskasten rückseitig. Steinaufnahmerost aus Edelstahl. Sockel in Tropfwannenkonstruktion. Wandaufhängung für bodenfreie Wandmontage enthalten.

15 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 9,00.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 kW   | 94.2234  | 483,00                | 574,77                     |
| 7,5 kW   | 94.2235  | 505,00                | 600,95                     |
| 9,0 kW   | 94.2236  | 536,00                | 637,84                     |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 710 x 420 x 360 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

## EURO (Stand-/Wandausführung)



Classic



Hochwertiges Saunaheizgerät für den finnischen Saunabetrieb. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Wandmodell. Mit optionalen Füßen auch als Standmodell nutzbar. Sehr robust und langlebig. Dreimantel-Technik. Innenmantel aus feuealuminisiertem Stahl und Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl. Außenmantel Edelstahl. Graugussabdeckung. Anschlusskasten rückseitig. Wandaufhängung für bodenfreie Wandmontage enthalten. Ausführung 12 kW komplett aus Edelstahl.

15 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 9,00.

\* Maße ohne optionale Füße, Höhe inkl. Füße - 760 mm.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 7,5 kW   | 90.7686  | 623,00                | 741,37                     |
| 9,0 kW   | 90.7687  | 652,00                | 775,88                     |
| 10,5 kW  | 94.5185  | 666,00                | 792,54                     |
| 12,0 kW  | 90.8076  | 683,00                | 812,77                     |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 610\* x 460 x 350 mm.

Außenmantel: Edelstahl blank

Passende Abschaltwippe Typ 1

### Füße für Standmontage

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 90.7110  | 65,00                 | 77,35                      |

## CUBO (Standausführung)



Classic

Hochwertiges Saunaheizgerät für den finnischen Saunabetrieb. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Standmodell, kompakte Bauweise - nur 40 cm breit, flache Rückseite mit versenktem Anschlusskasten, mit der optionalen Deko-Rückwand besonders geeignet zur Platzierung vor Glasflächen. Robuste Konstruktion aus Edelstahl, obere Abdeckung aus gebrüstem Edelstahl, Außenmantel mit kratzfester Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.

Servicefreundliche Konstruktion - Heizelemente ohne Kontakt mit den Steinen, Austausch der Heizstäbe auch ohne Steinentnahme möglich. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge.

25 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 7,5 kW   | 94.5073  | 898,00                | 1.068,62                   |
| 9,0 kW   | 94.5074  | 918,00                | 1.092,42                   |
| 12,0 kW  | 94.5075  | 978,00                | 1.163,82                   |

### Zubehör Cubo

| Beschreibung          | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Deko Rückwand         | 94.5744  | 95,00                 | 113,05                     |
| Ofenschutz-Halterung* | 94.5792  | 72,00                 | 85,68                      |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 750 x 400 x 385 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

\* ohne Holzteile

## CUBO Plus (Standausführung)



Hochwertiges Saunaheizgerät für den finnischen Saunabetrieb. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz. Extra großer Steinkorb für ca. 40 kg.

Standmodell, kompakte Bauweise - nur 40 cm breit, flache Rückseite mit versenktem Anschlusskasten, mit der optionalen Deko-Rückwand besonders geeignet zur Platzierung vor Glasflächen. Robuste Konstruktion aus Edelstahl, obere Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl, Außenmantel mit kratz-fester Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.

Servicefreundliche Konstruktion - Heizelemente ohne Kontakt mit den Steinen, Austausch der Heizstäbe auch ohne Steinentnahme möglich. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge.

40 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 7,5 kW   | 94.5974  | 1.155,00              | 1.374,45                   |
| 9,0 kW   | 94.5975  | 1.176,00              | 1.399,44                   |
| 10,5 kW  | 94.5976  | 1.218,00              | 1.449,42                   |
| 12,0 kW  | 94.5977  | 1.239,00              | 1.474,41                   |

### Zubehör Cubo Plus

| Beschreibung          | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Deko Rückwand         | 94.6046  | 95,00                 | 113,05                     |
| Ofenschutz-Halterung* | 94.5792  | 72,00                 | 85,68                      |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 750 x 400 x 385 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

\* ohne Holzteile

## Finnrock (Standausführung)



Exklusiver Saunaofen der Premium-Klasse mit offenem Steinkorb an der Frontseite.

Die speziell gebogenen Lamellen des Streckmetallgitters der Frontseite verhindern das Herausfallen der Steine und verleihen dem Ofen sein einzigartiges Design. Dank der flachen Rückseite passt der Finnrock auch für die Installation vor Glasflächen und in der Mitte der Sauna. Komplett aus Edelstahl, Außenmantel in Anthrazit Perleffekt.

Sehr robust und zuverlässig. Servicefreundliche Bauweise - Steinkorb ohne Kontakt mit Heizstäben.

40 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 7,5 kW   | 94.5663  | 1.010,00              | 1.201,90                   |
| 9,0 kW   | 94.5664  | 1.041,00              | 1.238,79                   |
| 12,0 kW  | 94.5719  | 1.072,00              | 1.275,68                   |

### Zubehör Finnrock

| Beschreibung          | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Deko Rückwand         | 94.5766  | 91,00                 | 108,29                     |
| Ofenschutz-Halterung* | 94.5793  | 72,00                 | 85,68                      |

Anschluss 400 V 3N AC.

Einbaumaße HBT: 760 x 413 x 385 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

\*ohne Holzteile

## Saunadome II (Standausführung)



Exklusiver Saunaofen der Premium-Klasse mit dem offenem Steinkorb an allen vier Seiten. Für private und gewerbliche Nutzung.

Das Streckmetallgitter verhindert das Herausfallen der Steine und verleiht dem Ofen sein einzigartiges Design. Extra großer Steinkorb fasst bis zu 100 kg Steine für kräftige Aufgüsse.

Komplett aus Edelstahl, Eckprofile in Anthrazit Perleffekt. Oberteil in Edelstahl gebürstet. Optimierte Konstruktion für verbesserte Luftkonvektion. Mit verstellbaren Füßen für die Aufstellung auf unebenen Flächen.

100 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

Passende Abschaltwippe Typ 4.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 9,0 kW   | 94.5603  | 1.498,00              | 1.782,62                   |
| 12,0 kW  | 94.5604  | 1.518,00              | 1.806,42                   |
| 15,0 kW  | 94.5605  | 1.544,00              | 1.837,36                   |
| 18,0 kW  | 94.5606  | 1.564,00              | 1.861,16                   |

Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen (ohne Holzteile).

|  |         |        |        |
|--|---------|--------|--------|
|  | 94.5323 | 310,00 | 368,90 |
|--|---------|--------|--------|

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 1000 x 400 x 400 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt / Edelstahl blank

# :: SAUNAÖFEN FINNISCH

## Euro-Max (Standausführung)



Saunaofen der Premium Klasse für finnischen Saunabetrieb. Besonders geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Hochwertige, bewährte Konstruktion aus Edelstahl mit extra großen Luftöffnungen für optimale Luftkonvektion. 3-Manteltechnik. Elegante Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, Außenmantel in Antrazit Perleffekt.

Extra großer Steinkorb mit bis zu 60 kg Steine für kräftige Aufgüsse und hohe Temperaturstabilität.

Servicefreundliche Bauweise - Steinkorb liegt oberhalb der Heizstäbe. Heizstäbe kommen mit Saunasteinen nicht in Berührung.

60 kg Steine im Lieferumfang enthalten.



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 15.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 9,0 kW   | 94.2320  | 1.102,00              | 1.311,38                   |
| 12,0 kW  | 94.2321  | 1.132,00              | 1.347,08                   |
| 15,0 kW  | 94.3882  | 1.232,00              | 1.466,08                   |

Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen (ohne Holzteile)

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4595  | 72,00                 | 88,68                      |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 900 x 500 x 500 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 4

## Germanius (Standausführung)



Designer-Saunaofen der Luxus Klasse für finnischen Saunabetrieb. Besonders geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Das Highlight dieses Modells ist die Frontseite aus gebogenem Quarzglas mit speziell geformten Seitenteilen aus Aluminium in Anthrazit Perleffekt. Mit Leuchteffekt im Betrieb durch den unsichtbaren Ausschnitt vor den Heizstäben.

Hochwertige Konstruktion aus Edelstahl mit extra großen Luftöffnungen für optimale Luftkonvektion. 3-Manteltechnik. Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl.

Extra großer Steinkorb mit bis zu 60 kg Steine für kräftige Aufgüsse und hohe Temperaturstabilität.

Servicefreundliche Bauweise - Steinkorb liegt oberhalb der Heizstäbe. Heizstäbe kommen mit Saunasteinen nicht in Berührung.

60 kg Steine im Lieferumfang enthalten.



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 15.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 12,0 kW  | 94.3931  | 2.042,00              | 2.429,98                   |
| 15,0 kW  | 94.3932  | 2.093,00              | 2.490,67                   |
| 18,0 kW  | 94.3933  | 2.186,00              | 2.601,34                   |

Anschluss 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 918 x 618 x 510 mm.


Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 4

Hinweis: 18 kW Modell hat einkreisige Verdrahtung. Leistungsschaltgerät LSG18 notwendig.

Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen (ohne Holzteile)

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4356  | 85,00                 | 101,15                     |



Ofenschutz-Halterung

## P1 (Standausführung)



S-Guard kompatibel

Basic

Saunaofen für finnischen Saunabetrieb. Geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Innenmantel, Außenmantel und Steinkorb komplett aus Edelstahl. Extra flache Bauweise - nur 380 mm Tiefe. Verbesserte Luftkonvektion durch die extra große seitliche Luftöffnungen.

Verdrahtung zweikreisig. Anschlusskasten rückseitig. Sockel in Tropfwannekonstruktion. 30 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 10,5 kW  | 94.2830  | 940,00                | 1.118,60                   |
| 12,0 kW  | 90.8775  | 979,00                | 1.165,01                   |
| 15,0 kW  | 90.8776  | 1.129,00              | 1.343,51                   |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 720 x 630 x 380 mm.

Außenmantel: Edelstahl blank poliert

Passende Abschaltwippe Typ 3

## 34.G (Standausführung, Profi)



S-Guard kompatibel



Classic

Saunaofen für finnischen Saunabetrieb. Besonders geeignet für den intensiven gewerblichen Einsatz. Standmodell in zwei Baugrößen.

Sehr stabile, verstärkte Konstruktion in zwei Baugrößen. Komplett aus Edelstahl. Wandaufbau in 3-Mantel-Technik. Großer Steinkorb aus Edelstahl mit vergrößerten Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion. Bodenblech als Tropfwannekonstruktion.

Größe 1: 15 - 21 kW, 30 kg Steinkorb

Größe 2: 24 - 36 kW, 45 kg Steinkorb

30 kg bzw. 45 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße H x B x T:

Größe 1: 950 x 750 x 530 mm

Größe 2: 950 x 1000 x 530 mm

Außenmantel: Edelstahl blank poliert

Passende Abschaltwippe Typ 5

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 15,0 kW  | 90.8586  | 1.670,00              | 1.987,30                   |
| 18,0 kW  | 90.8587  | 1.730,00              | 2.058,70                   |
| 21,0 kW  | 90.8588  | 1.765,00              | 2.100,35                   |
| 24,0 kW  | 90.8589  | 1.865,00              | 2.219,35                   |
| 27,0 kW  | 90.8590  | 1.910,00              | 2.272,90                   |
| 30,0 kW  | 90.8591  | 1.960,00              | 2.332,40                   |
| 36,0 kW  | 90.8592  | 2.000,00              | 2.380,00                   |

Aufsatzrahmen zur Erhöhung des Steinvolumens um zusätzliche 30 - 45 kg, aus Edelstahl

Größe 1 94.4000 267,00 317,73

Größe 2 94.4001 336,00 399,84

Set Aufsatzrahmen + Befestigung für Abschaltwippe bei Erhöhung des Steinkorbes

Größe 1 94.4983 486,00 578,34

Größe 2 94.4984 540,00 642,60



Aufsatzrahmen mit Abschaltwippe mit Befestigung direkt am Ofen

## Goliath (Standausführung, Profi)



S-Guard kompatibel



Premium

Saunaofen für finnischen Saunabetrieb. Besonders geeignet für den intensiven gewerblichen Einsatz.

Modernes Design mit Anthrazit Pulverbeschichtung, Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.

Sehr stabile, verstärkte Konstruktion. Komplett aus Edelstahl. Wandaufbau in 3-Mantel-Technik. Extra großer Steinkorb aus Edelstahl mit vergrößerten Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion. 18 Hochleistungsheizstäbe ohne Kontakt mit dem Steinkorb.

75 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße H x B x T: 825 x 960 x 470 mm

Außenmantel: Anthrazit Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 5

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 18,0 kW  | 94.4805  | 2.005,00              | 2.385,95                   |
| 24,0 kW  | 94.4806  | 2.045,00              | 2.433,55                   |
| 30,0 kW  | 94.4807  | 2.085,00              | 2.481,15                   |
| 36,0 kW  | 94.4808  | 2.150,00              | 2.558,50                   |



Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen (ohne Holzteile)

94.5067 165,00 196,35

# :: SAUNAÖFEN FINNISCH

## Invisio XL (Unterbankofen)



Premium



Wassertrichter mit Silikonschlauch im Lieferumfang enthalten. Trichter Anschluss links und rechts möglich.

Einzigartige Saunaöfen für unsichtbare Installation unter der Saunaliegen. Standmodell für finnischen Saunabetrieb.

Geeignet auch für den intensiven gewerblichen Einsatz. Sehr platzsparend, nur 10 cm Abstand zur Trennwand dank einzigartiger Unterbankkonstruktion.

Extra großer Steinkorb mit bis zu 100 kg Steinvolumen - optimal für intensive Aufgüsse bzw. für automatische Dosiersysteme. Integrierter Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite, Anschluss links und rechts. Aufgussstrichter mit Verbindungsschlauch und Schutzgitter inklusive. Verstellbare Höhe (+/- 15 cm).

75 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Anschluss: 400 V 3N AC

Außenmantel: Stahlblech unlackiert oder Anthrazit Perleffekt


Ofenmaße H x B x T: 800 x 1160 x 580 mm.

Schutzgitter LxB: 1200 x 100 mm

| Invisio XL |          | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Leistung   | Art.-Nr. |                       |                            |
| 9,0 kW     | 94.5522  | 1.430,00              | 1.701,70                   |

| Invisio XL Anthrazit |          | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Leistung             | Art.-Nr. |                       |                            |
| 9,0 kW               | 94.5816  | 1.590,00              | 1.892,10                   |

### Montagebeispiel Invisio XL (Seitenansicht)

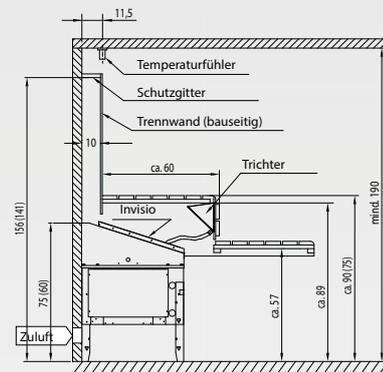

Maße in mm

## Invisio Midi (Standausführung, Unterbankofen)



Premium

Mittelgroße Version des Unterbankofens Invisio.

Kompakte Baugröße mit 20 kg Steinkorb. Anschluss für Aufgusschlauch links und rechts. Verstellbare Höhe. Steine ohne Kontakt mit Heizstäben.

20 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten

Ofenmaße H x B x T: 650 x 1160 x 380 mm

Höhe verstellbar auf 710 / 770 mm

Anschluss: 400 V 3N AC

Schutzgitter LxB: 1200 x 100 mm

| Invisio Midi |          | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Leistung     | Art.-Nr. |                       |                            |
| 6,0 kW       | 94.5786  | 1.127,00              | 1.341,13                   |
| 9,0 kW       | 94.5787  | 1.177,00              | 1.400,63                   |
| 12,0 kW      | 94.5788  | 1.242,00              | 1.477,98                   |

| Invisio Midi Anthrazit |          | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Leistung               | Art.-Nr. |                       |                            |
| 6,0 kW                 | 94.5813  | 1.205,00              | 1.433,95                   |
| 9,0 kW                 | 94.5814  | 1.255,00              | 1.493,45                   |
| 12,0 kW                | 94.5815  | 1.320,00              | 1.570,80                   |

## Invisio Mini (Standausführung, Unterbankofen)



Premium

Kleine Version des Unterbankofens Invisio.

Sehr kompakte, platzsparende Baugröße - nur 66 cm Breite. 15 kg Steinkorb, Steine ohne Kontakt mit Heizstäben. Anschluss für Aufgusschlauch links und rechts möglich.

15 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten

Ofenmaße H x B x T: 650 x 660 x 380 mm

Höhe verstellbar auf 710 / 770 mm


Anschluss: 400 V 3N AC

Schutzgitter LxB: 544 x 100 mm

| Invisio Mini |          | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Leistung     | Art.-Nr. |                       |                            |
| 3,0 kW       | 94.5708  | 861,00                | 1.024,59                   |
| 4,5 kW       | 94.5709  | 916,00                | 1.090,04                   |
| 6,0 kW       | 94.5710  | 966,00                | 1.149,54                   |

| Invisio Mini Anthrazit |          | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Leistung               | Art.-Nr. |                       |                            |
| 3,0 kW                 | 94.5810  | 940,00                | 1.118,60                   |
| 4,5 kW                 | 94.5811  | 995,00                | 1.184,05                   |
| 6,0 kW                 | 94.5812  | 1.045,00              | 1.243,55                   |

## 46.U (Hinterwandofen)



Saunaofen für finnischen Saunabetrieb. Hinterwandmodell, Standausführung.

Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Spezielle extra flache Konstruktion für unsichtbare Installation hinter einer Trennwand. Nur 22 cm Platzbedarf bis zur Trennwand!

Sehr platzsparend, erhöhte Sicherheit im Gebrauch durch unsichtbare Installation.

Sehr robust und zuverlässig. Innen- und Außenmantel komplett aus Edelstahl. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Steinkorb mit Aufgusswanne über ganze Ofenbreite.

Lieferumfang beinhaltet Zubehör:

- Aufgusstrichter mit 1 m Silikonschlauch
- Sicherheitsgitter aus Edelstahl 1200 mm
- 6 m Anschlusskabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 15 kg Saunasteine

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 kW   | 94.4887  | 1.031,00              | 1.226,89                   |
| 7,5 kW   | 94.4888  | 1.067,00              | 1.269,73                   |
| 9,0 kW   | 94.4889  | 1.222,00              | 1.454,18                   |
| 12,0 kW  | 90.8608  | 1.354,00              | 1.611,26                   |

Anschluss: 400 V 3N AC

Außenmantel: Edelstahl, blank poliert

Ofenmaße H x B x T: 870 x 1120 x 200 mm

Schutzgitter LxB: 1200 x 200 mm

## 46.U Compact (Hinterwandofen)



Kompakte Version des 46.U Saunaofens mit 92 cm Breite. Für den finnischen Saunabetrieb.

Oberteil (Luftleitblech) aus Edelstahl. Außenmantel und sonstige Teile aus verzinktem Stahlblech.

Lieferumfang beinhaltet Zubehör:

- Aufgusstrichter mit 1 m Silikonschlauch
- Sicherheitsgitter aus Edelstahl 999 mm
- 6 m Anschlusskabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 15 kg Saunasteine


| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 7,5 kW   | 94.4250  | 1.020,00              | 1.213,80                   |

Anschluss: 400 V 3N AC

Außenmantel: Edelstahl, blank poliert

Ofenmaße H x B x T: 870 x 920 x 200 mm

Schutzgitter LxB: 999 x 200 mm

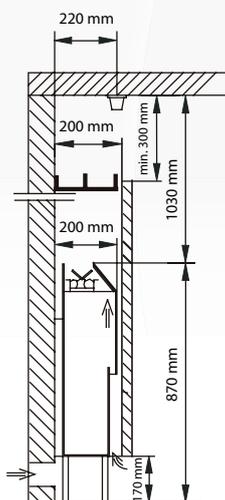

### Montagebeispiel 46.U Saunaofen

Sehr platzsparende Installation, nur 22 cm Abstand zur Trennwand! Unsichtbare Montage hinter der Trennwand.

# :: SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER

## Hinweis zu Saunaöfen mit Verdampfer:

EOS Saunaöfen mit Verdampfer wurden speziell auf unsere Sauna-Steuergeräte abgestimmt. Verdampfersysteme benötigen regelmäßige Wartung, die maßgeblich von der Wasserqualität abhängig ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Versorgungsunternehmen nach dem Härtegrad Ihres Wassers. In dem Härtebereich I (0-8,4° deutsche Härtegrade) arbeitet das Gerät in der Regel störungsfrei und muss nur bei Bedarf entkalkt werden. Sollte Ihr Wasser in den Härtebereichen II - III liegen, so muß der Verdampfer regelmäßig kontrolliert und je nach Zustand entkalkt werden. Durch regelmäßige Reinigung und Entkalkung verlängern Sie die Lebensdauer des Verdampfers und beugen dem frühzeitigen Verschleiß.

Beachten Sie auch, dass nach den z. Zt. gültigen Bestimmungen (DIN EN 60335-1 / DIN EN 60335-2-53) bei Betrieb mit Feuchte- bzw. Verdampfersystemen die maximal zulässige Temperatur im Verhältnis zu einer bestimmten Luftfeuchte stehen muss. Dies wird durch EOS-Saunasteuergeräte im Feuchtebetrieb automatisch gewährleistet.

### Bi-O Mini (Wandausführung)



Classic

Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Für kleine Saunakabinen ca. 3 - 5 m<sup>3</sup>.

Sehr kompakte und platzsparende Bauform - nur 21,5 cm Tiefe. Ermöglicht flexible Klimaformen - von trocken und heiß bis feucht und mild. Außenmantel und Innengehäuse aus Edelstahl.

Verdampfer mit manueller Wassernachfüllung. Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Füllmenge des Verdampfers ca. 1,5 l. 8 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Farbe     | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Edelstahl | 94.2444A | 535,00                | 636,65                     |
| Anthrazit | 94.6027  | 555,00                | 660,45                     |

Anschluss 230 V 1N AC.

Ofenmaße H x B x T: 660 x 300 x 215 mm.

Außenmantel: Edelstahl blank poliert oder Anthrazit

Nennleistung: 3,0 kW

Verdampfer: 750 W

Passende Abschaltwippe Typ 1

### Bi-O Filius (Wandausführung)



Classic

Moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Extra flache Konstruktion - nur 24 cm Tiefe. Direkte Montage an die Saunawand. Für das finnische Saunabad, Feuchte-Warmluftbad, Kräuterdampfbad und Warmluftbad.

Verdampfer rechts oder links montierbar. Manuelle Wasserbefüllung. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Füllmenge des Verdampfers ca. 1,5 l.

8 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 4,5 kW   | 94.5144A | 768,00                | 913,92                     |
| 6,0 kW   | 94.5145A | 799,00                | 950,81                     |
| 7,5 kW   | 94.5146A | 845,00                | 1.005,55                   |

Anschluss 400 V 3N AC

Ofenmaße H x B x T: 575 x 470 x 240 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Verdampfer: 1,5 kW

Passende Abschaltwippe Typ 1

### Bi-O Thermat (Wandausführung)



Basic



Preiswerter Saunaofen mit integriertem Verdampfer 1,5 kW.

Modernes Design mit Alu-Druckguss Abdeckung, komplett in Anthrazit Perleffekt. Doppelwandige Konstruktion. Steinaufnehmerost und Tropfwanne in Edelstahl

Verdampfer rechts mit Kräuterschale. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Manuelle Befüllung. Füllmenge des Verdampfers ca. 5 l.

15 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 kW   | 94.5484  | 760,00                | 904,40                     |
| 7,5 kW   | 94.5485  | 811,00                | 965,09                     |
| 9,0 kW   | 94.5486  | 854,00                | 1.016,26                   |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße H x B x T: 760 x 450 x 380 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Verdampfer: 1,5 kW

Passende Abschaltwippe Typ 1

## Bi-O Tec (Wandausführung)



Hochwertiger Saunaofen mit integriertem Verdampfer.

Elegante, geschwungene Abdeckung aus Alu-Druckguss. Doppelwandige Konstruktion mit Innenmantel aus Edelstahl.

Verdampfer rechts (links auf Anfrage) mit 5 l Füllmenge. Mit Kräuterschale für Kräuter und ätherische Öle. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung.

15 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,00.

Passende Abschaltwippe Typ 1

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 15.

### Ausführung in Anthrazit Perleffekt

| Leistung  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 kW *  | 94.2605A | 843,00                | 1.003,17                   |
| 7,5 kW ** | 94.2606A | 889,00                | 1.057,91                   |
| 9,0 kW ** | 94.2607A | 913,00                | 1.086,47                   |

### Ausführung in Edelstahl blank poliert

| Leistung  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 kW *  | 94.2608A | 879,00                | 1.046,01                   |
| 7,5 kW ** | 94.2609A | 927,00                | 1.103,13                   |
| 9,0 kW ** | 94.2610A | 948,00                | 1.128,12                   |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 600 x 450 x 380 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt oder Edelstahl blank

## Bi-O Cubo (Standausführung)



Moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Standmodell, für private und gewerbliche Nutzung. Kompakte Bauform - nur 40 x 39,5 cm.

Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl. Doppelwandige Konstruktion mit Innenmantel aus Edelstahl. Außenmantel in Anthrazit Perleffekt. Flache Rückwand mit versenktem Anschlusskasten.

Eingebauter Verdampfer, ca. 7 l. Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Wasserstandanzeige.

25 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Anschluss 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 900 x 400 x 395 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

| Leistung   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 7,5 kW**   | 94.5922  | 1.512,00              | 1.799,28                   |
| 9,0 kW **  | 94.5923  | 1.533,00              | 1.824,27                   |
| 10,5 kW**  | 94.5924  | 1.554,00              | 1.849,26                   |
| 12,0 kW ** | 94.5925  | 1.575,00              | 1.874,25                   |

| Zubehör Cubo          | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Deko Rückwand         | 94.5744  | 95,00                 | 113,05                     |
| Ofenschutz-Halterung* | 94.5792  | 72,00                 | 85,68                      |

\* ohne Holzteile Passende Abschaltwippe Typ 1

## Bi-O Max (Standausführung)



Hochwertiger Saunaofen der Premium-Klasse mit eingebautem Verdampfer. Geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Zeitlos klassisches Design, Abdeckung und Frontblende aus Alu-Druckguss, Anthrazit Perleffekt.

Komplett aus Edelstahl. Extra großer Steinkorb mit ca. 60 kg Steine für kräftige Aufgüsse. Steinkorb ohne Kontakt mit den Heizstäben. Große seitliche Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion.

Für finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer. Verdampfer rechts, mit Kräuterschale. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Wassertank mit ca. 8 l Füllmenge. Wasserstandanzeige. Servicefreundlich durch Baukastensystem.

60 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 15.

| Leistung  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 9,0 kW**  | 94.2317  | 1.564,00              | 1.861,16                   |
| 12,0 kW** | 94.2318  | 1.585,00              | 1.886,15                   |
| 15,0 kW** | 94.3922  | 1.717,00              | 2.043,23                   |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 900 x 500 x 500 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 4

| Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen (ohne Holzteile) |                       |                            |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
| 94.4595   | 72,00                 | 85,68                      |

\* Verdampferleistung 1,5 kW

\*\* Verdampferleistung 2,0 kW

# :: SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER

## Bi-O Germanius (Standausführung)



Patent!

S-Guard kompatibel

Premium



Designer Saunaofen der Luxus-Klasse mit eingebautem Verdampfer mit automatischer Wassernachfüllung. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Gewölbte Quarzglasscheibe (Rauchglas) mit eleganten Aluminium Seitenprofilen bestimmen das hochwertige Design dieses Ofens. Mit einzigartigem Leuchteffekt dank unsichtbaren Fenster im inneren Mantel. Komplett aus Edelstahl. Abdeckung oben aus gebüstem Edelstahl.

Extra großer Steinkorb mit bis zu 60 kg Steine, ohne Kontakt mit den Heizstäben.

Verdampfer rechts, ca. 8 l Füllmenge, automatische Nachfüllung (Wasseranschluss erforderlich). Trockengehschutz mit akustischer Warnmeldung.

60 kg Saunastein im Lieferumfang enthalten.

Passende Abschaltwippe Typ 4

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 15.

| Leistung  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 9,0 kW    | 94.3926  | 2.580,00              | 3.070,20                   |
| 12,0 kW   | 94.3927  | 2.647,00              | 3.149,93                   |
| 15,0 kW   | 94.3928  | 2.679,00              | 3.188,01                   |
| 18,0 kW * | 94.3929  | 2.720,00              | 3.236,80                   |

Anschluss 400 V 3N AC. (18kW Variante einkreisig)

Ofenmaße HBT: 918 x 618 x 510 mm.

Seitenteile in Anthrazit-Perleffekt, Front - Quarzglas.

Verdampfer 2,0 kW

Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4356  | 85,00                 | 101,15                     |

\* Hinweis: 18 kW Modell ist einkreisig verdrahtet. Zum Anschluss ist das LSG18 Leistungsschaltgerät erforderlich.

## Bi-O Mat U (Standausführung, Profi)



Abb. Verdampfer linksseitig

Premium



Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Hinterwandmodell, Standausführung. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Spezielle extra flache Konstruktion für unsichtbare Installation - nur 22 cm Platzbedarf bis zur Trennwand.

Innen- und Außenmantel komplett aus Edelstahl. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Steinkorb mit Aufgusswanne über ganze Ofenbreite.

Verdampfer links (auf Anfrage auch rechts), Wassertank mit ca. 5 l Füllmenge, manuelle Befüllung. Trockengehschutz mit akustischer Warnmeldung.

15 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

\* Verdampfer 1,5 kW, \*\* Verdampfer 2,0 kW

| Leistung   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 7,5 kW *   | 94.4891  | 1.764,00              | 2.099,16                   |
| 9,0 kW *   | 94.4892  | 1.802,00              | 2.144,38                   |
| 12,0 kW ** | 94.1127  | 1.830,00              | 2.177,70                   |

Anschluss 400 V 3N AC

Ofenmaße H x B x T: 1000 x 1120 x 200 mm

Außenmantel: Edelstahl blank poliert

Inklusive Zubehör:

- Aufgussstrichter mit 1 m Silikonschlauch
- Sicherheitsgitter aus Edelstahl 1200 x 200 mm
- 6 m Anschlusskabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>

## Bi-O Star (Standausführung, Profi)



Premium

Profi Saunaofen mit Verdampfer. Besonders geeignet für intensive gewerbliche Nutzung.

Sehr robust und zuverlässig, komplett aus Edelstahl. Steinkorb über den Heizstäben. Dreifach ummantelte Konstruktion in zwei Baugrößen:

Größe 1: 15-21 kW, 30 kg Steine inklusive  
Größe 2: 24-30 kW, 45 kg Steine inklusive

Integrierter Verdampfer, ab 24 kW - zwei Verdampfer, rechts und links. Mit je 5 l Füllmenge. Manuelle Nachfüllung (automatische Nachfüllung optional möglich). Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung.

Passende Abschaltwippe Typ 5.

\*\* Verdampfer 2,0 kW

\*\*\* 2 x 2,0 kW Verdampfer

| Leistung  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|----------|-----------------------|----------------------------|
| 15,0 kW **  | 94.2587  | 2.155,00              | 2.564,45                   |
| 18,0 kW **  | 94.2588  | 2.237,00              | 2.662,03                   |
| 21,0 kW ***   | 94.2589  | 2.714,00              | 3.229,66                   |
| 24,0 kW ***   | 94.4079  | 2.767,00              | 3.292,73                   |
| 30,0 kW ***   | 94.3037  | 2.907,00              | 3.459,33                   |
| Aufsatzrahmen zur Erhöhung des Steinvolumens um zusätzliche 30 kg |          |                       |                            |
| Größe 1   | 94.4000  | 267,00                | 317,73                     |
| Größe 2   | 94.4001  | 336,00                | 399,84                     |

Anschluss 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 950 x 750 x 530 mm (Größe 1)

Ofenmaße HBT: 950 x 1000 x 530 mm (Größe 2)

# :: MÜHLENSAUNA, ZUBEHÖR SAUNAÖFEN

## Mühlensaua und 34.GM (Standausführung, Profi)



Exklusive Mühlensaua mit dem einzigartigen, innovativen Eventaufguss Effekt. Das Mühlenrad dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn. Der Aufguss erfolgt, wenn sich das Rad im Uhrzeigersinn dreht (vorgewählte Intervalle). Das Wasser wird auf die Kaskade über dem Ofen geführt und verdampft stoßartig.

Das Mühlenrad beinhaltet Antrieb, Steuereinheit und Wasserversorgung (automatische Nachfüllung). Passend dazu - der 34GM Saunaofen mit Frontseite aus massiver Granitplatte.

Ideal für große gewerbliche Saunaanlagen.

34.GM Saunaofen in zwei Baugrößen:

Größe 1: 18 kW, inklusive 30 kg Steine

Größe 2: 27 - 36 kW, inklusive 45 kg Steine

Hinweis: Steuergerät für den Saunaofen im Set nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

| 34GM Ofen                         | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 18,0 kW                           | 94.3076  | 2.353,00              | 2.800,07                   |
| 27,0 kW                           | 94.3092  | 2.524,00              | 3.003,56                   |
| 30,0 kW                           | 94.5149  | 2.574,00              | 3.063,06                   |
| 36,0 kW                           | 94.3093  | 2.679,00              | 3.188,01                   |
| Mühlrad und Steuerung (notwendig) |          |                       |                            |
|                                   | 94.3077  | 8.196,00              | 9.753,24                   |

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 950 x 750 x 530 mm (Größe 1)

Ofenmaße HBT: 950 x 1000 x 530 mm (Größe 2)

Maße über alles HBT: 1700 x 1200 x 980 mm

Design: Saunaofen - Edelstahl blank, Frontseite - Granitplatte. Mühlenrad in Anthrazit Perleffekt, Schaufeln in Edelstahl.

## Aromawanne / Kräutertopf mit Aufhängung



Innovatives Zubehör für mehr Abwechslung und Badespaß in Ihrer Sauna - Aromawanne und Kräutertopf.

Passend für die Saunaöfen Thermo-Tec, Bi-O Tec, Bi-O Max, Euro-Max.

Sets besteht aus Aromawanne mit Halterung bzw. Kräutertopf mit Halterung. Komplett in Edelstahl.

| Set mit...  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Aromawanne  | 94.4884  | 179,00                | 213,01                     |
| Kräutertopf | 94.4885  | 159,00                | 189,21                     |

## Kräutertopf mit Designaufhängung



Kräutertopf - ideal für Kräuter, ätherische Öle und Essenzen in Ihrer Sauna. Im Set mit stillvoller, geschwungener Aufhängung, komplett aus Edelstahl. Passend für die Saunaöfen: Germanius und Bi-O Germanius sowie für Euro-Max, Bi-O Max, Bi-O Tec, Thermo-Tec, Thermo-Tec S.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4221  | 164,00                | 195,16                     |

## Kräuter-Aufsteckschale



Innovative Lösung um finnische Saunaöfen mit einer Verdampferschale nachzurüsten - Kräuterschale für Kräuter, Essenzen, ätherische Öle zum Aufstecken auf den Ofen. Aus Edelstahl.

Passend für diverse Saunaöfen. Bitte beachten Sie die individuellen Ausprägungen.

| Passend für                    | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Thermo-Tec, Thermo-Tec, Filius | 94.5682  | 25,00                 | 29,75                      |
| Euro                           | 94.5720  | 25,00                 | 29,75                      |

## Restwasserauffangwanne



Kunststoff-Auffangwanne für die Aufnahme von Restwasser beim Ablass von Verdampferöfen. Kunststoff, schwarz. Mit Griff.

Maße LxBxH: 420 x 220 x 50 mm.

Empfohlen für alle EOS Bi-O Öfen.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5425  | 14,00                 | 16,66                      |

## ::: FWA, ZUSATZVERDAMPFER

### FWA 01 / FWA 03 Compact (Festwasseranschluss)



FWA 01 Compact Gerät für automatische Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Für EOS Bi-O Saunaöfen. Montage entweder direkt am Saunaofen bzw. an der Saunawand möglich. Verbindung mit Wasseranschluss mittels beigefügtem Stahl-Flexschlauch. Schlauchanschluss 1/2". Sehr kompakte, platzsparende Bauform. Kein Elektroanschluss notwendig.

EWA 03 Compact - wie FWA01 jedoch für Bi-O Cubo Saunaöfen.

| Typ    | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--------|----------|-----------------------|----------------------------|
| FWA 01 | 94.4845  | 270,00                | 321,30                     |
| FWA 03 | 94.6071  | 270,00                | 321,30                     |

Maße HBT: 180 x 150 x 75 mm.

Wasseranschluss 1/2".

Gehäuse: Edelstahl.

### Zusatzverdampfer



Kompakter Verdampfer zur Wandmontage in Saunakabinen. Ideal zur Nachrüstung oder zur Erweiterung der vorhandenen Verdampferleistung. Regelbar mit allen EOS Verdampfer-Steuergeräten.

Befüllung und Dampfaustritt über aufklapp- und abnehmbares Kräutersieb. Geeignet für Saunakabinen bis ca. 14 m<sup>3</sup> Größe. Verdampfer-Integrierter Trockenschutz und akustische Wassermangelmeldung. Wasservorratstank ca. 5 Liter.

Außengehäuse komplett aus Edelstahl. Mit Edelstahl-Kräuterschale. 3,5 m Silikon-Anschlusskabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> im Lieferumfang enthalten. Leistung 2,0 kW.


| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4742  | 561,00                | 667,59                     |

Anschluss 230 V N AC.

Nennleistung 2,0 kW.

Einbaumaße HBT: 600 x 310 x 140 mm.

Außenmantel Edelstahl blank poliert

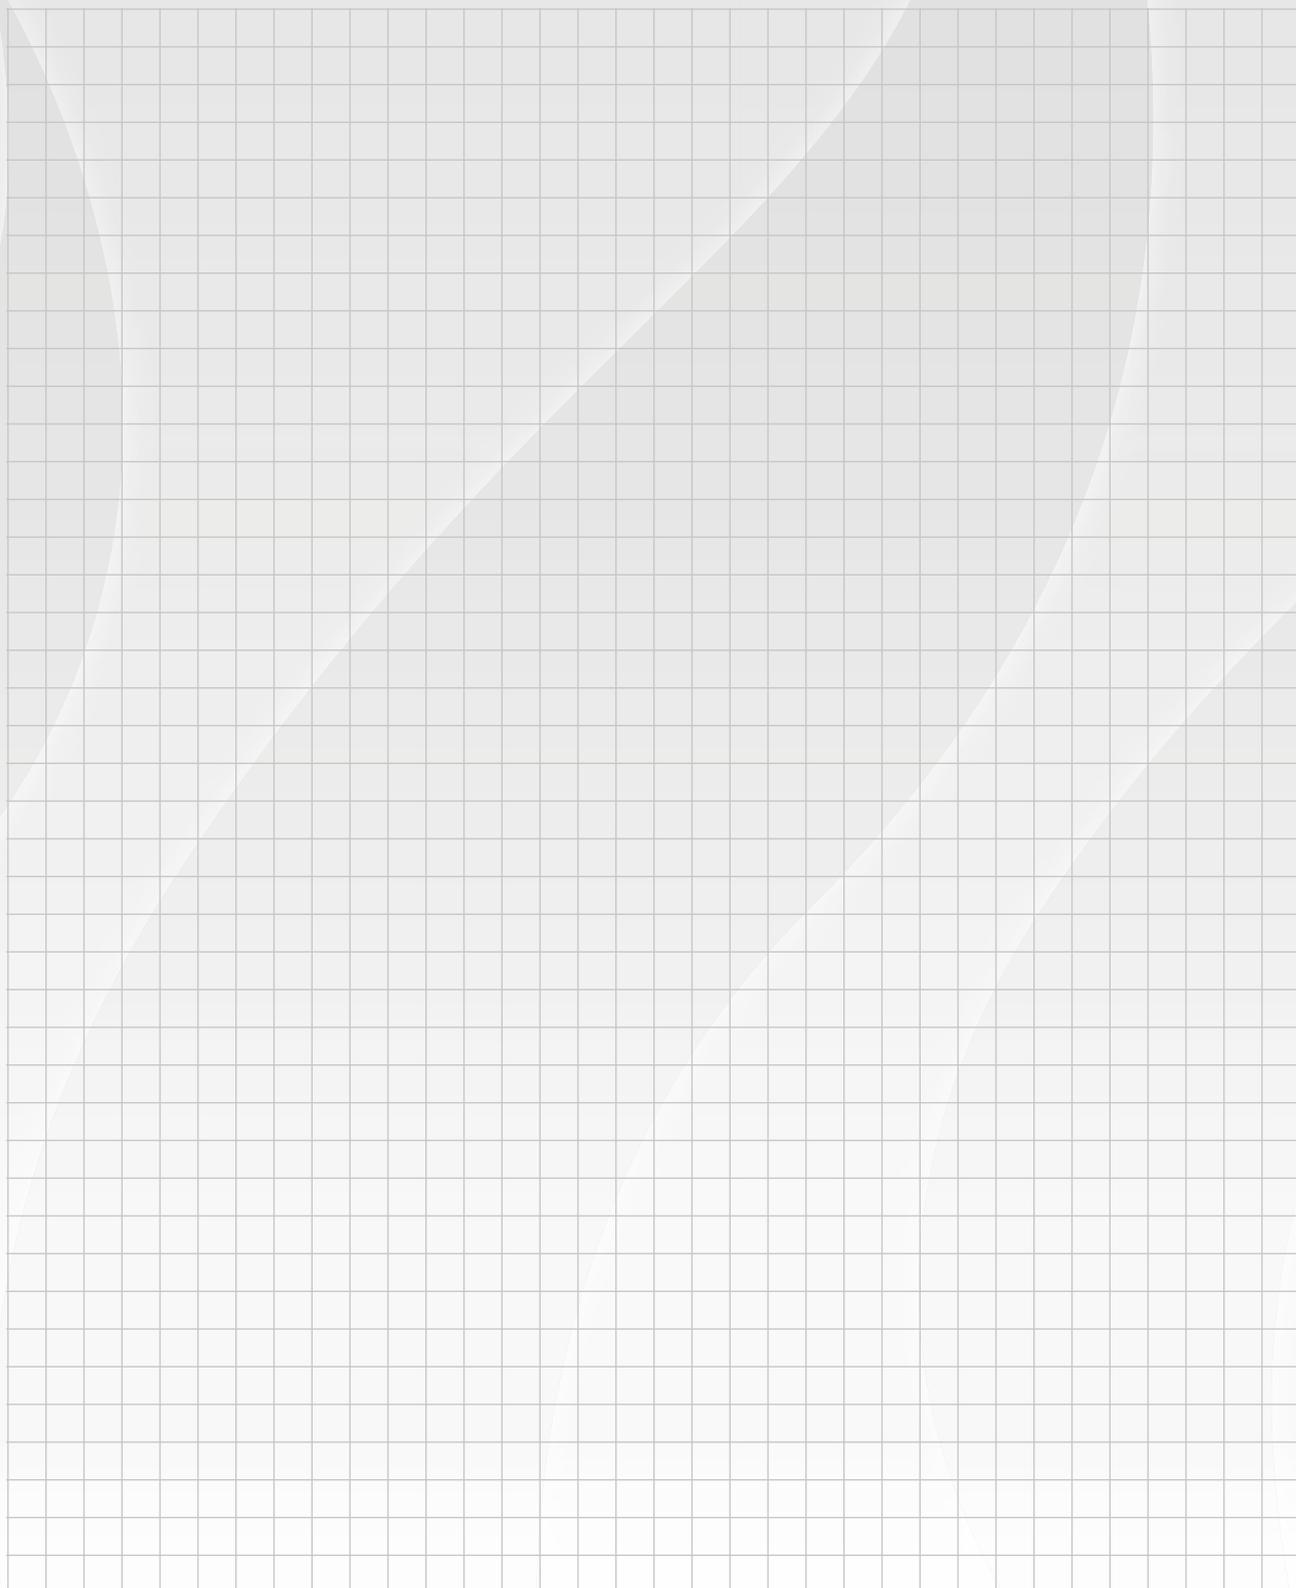

# :: SAUNASTEUERGERÄTE ECON (FINNISCH)

## ECON D1 (Saunasteuergerät, Finnisch)



Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Preisgünstiges Einstiegsmodell mit allen wesentlichen Funktionen. Modernes, flaches Gehäuse zur Aufputz Montage bzw. teilversenkter Montage. Nur 60 mm Bautiefe. Anschluss von hinten. Beleuchtete, kontrastreiche LCD-Anzeige mit Menüführung in 12 Sprachen, Temperaturregelung 30 °C - 115 °C, Uhr, Ausgang für Kabinenlicht 230V, Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. (minutengenau), Life-Guard Funktion, Anzeige der Restlaufzeit. Mit Tastensperre (Kindersicherung). Sicherheitstemperaturbegrenzung 139 °C. Für Saunaöfen bis max. 9 kW.

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabellleitung.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.6136  | 238,00                | 283,22                     |

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz  
Maße HBT :220 x 250 x 60 mm  
Montage: Aufputz oder teilversenkt  
Farbe: Cremeweiß  
Schaltleistung: bis 9 kW, **nicht erweiterbar.**

## ECON D2 (Saunasteuergerät, Finnisch)



Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Vielseitiges, universelles Modell mit sehr günstigem Preis-/Leistungsverhältnis. Geeignet auch für gewerbliche Nutzung. Wie Econ D1, jedoch zusätzlich:  
Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Mit 24 Std. Zeitvorwahl in Echtzeit, Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. bzw. bis 12 Std bei gewerblicher Nutzung. Schaltleistung 9 kW, für größere Öfen ist ein zusätzliches Leistungsschaltgerät erforderlich.

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabellleitung.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.6138  | 271,00                | 322,49                     |

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz  
Maße HBT :220 x 250 x 60 mm  
Montage: Aufputz oder teilversenkt  
Farbe: Cremeweiß  
Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten.

## ECON D3 (Saunasteuergerät, Finnisch)



Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Besonders geeignet für gewerbliche Nutzung. Alle Funktionen wie Econ D2. Zusätzlich:

- Heizzeitbegrenzung auch auf „unendlich“ einstellbar (überwachte gewerbliche Nutzung).
- Anschluss eines Bankfühlers möglich (optionales Zubehör, siehe Seite 25).

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabellleitung.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.6140  | 304,00                | 361,76                     |

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz  
Maße HBT :220 x 250 x 60 mm  
Montage: Aufputz oder teilversenkt  
Farbe: Cremeweiß  
Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten.

## ECON D4 (Saunasteuergerät, Finnisch)



Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna mit innovativen Funktionen für anspruchsvolle Nutzer. Besonders geeignet für moderne gewerbliche Saunaanlagen. Alle Funktionen wie Econ D3. Zusätzlich:

- Fernschaltung mit dem optionalen Fernstartmodul (siehe Sonderzubehör, Seite 25). Vorbereitung für Fernsteuerung.
- Dimmbares Kabinenlicht, 10-stufig. Automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten.
- Ausgang für Kabinenlüfter, regelbar (3 Stufen).
- Ferienhaus Modus (Einschränkung des Zugriffes nur auf wesentliche Funktionen)

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabellleitung.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5842  | 325,00                | 386,75                     |

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz  
Maße HBT :220 x 250 x 60 mm  
Montage: Aufputz oder teilversenkt  
Farbe: Cremeweiß  
Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten.

# :: SAUNASTEUERGERÄTE ECON (BI-O)

## ECON H1 (Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O)



Basic

Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Wie ECON D1 jedoch für Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Passend für alle Bi-O Saunaöfen bis 9 kW.

Regelbereich zwischen 30 °C - 70 °C und 40 °C -115 °C.

Feuchteregelung zeitproportional, einstellbar in 10-Stufen. Mit Wassermangelkennung, Nachheiz- und Lüfterfunktion zum Trocknen der Saunakabine.

Temperaturfühler mit 2 m Kabel im Lieferumfang enthalten.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.6137  | 342,00                | 406,98                     |

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT :220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Cremeweiß

Schaltleistung: bis 9 kW, **nicht erweiterbar.**

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW.

## ECON H2 (Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O)



Classic

Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Wie **ECON H1** jedoch mit zusätzlichen Funktionen:

Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Mit 24 Std. Zeitvorwahl in Echtzeit, Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. bzw. bis 12 Std bei gewerblicher Nutzung.

Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät.

Temperaturfühler mit 2 m Kabel im Lieferumfang enthalten.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.6139  | 384,00                | 456,96                     |

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT :220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Cremeweiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar.

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW.

## ECON H3 (Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O)



Classic

Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Optimal für gewerbliche Nutzung.

Wie **ECON H2** jedoch zusätzlich mit

- mit optionalem Feuchtefühler und Feuchteregelung nach relativer Luftfeuchte rel. % (Feuchtefühler - Sonderzubehör).
- Bankfühler optional möglich (Sonderzubehör).
- Heizzeitbegrenzung auch auf „unendlich“ einstellbar.

Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät.

Temperaturfühler mit 2 m Kabel im Lieferumfang enthalten.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.6141  | 415,00                | 493,85                     |

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT :220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Cremeweiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar.

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW.

## ECON H4 (Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O)



Classic

Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Optimal für gewerbliche Nutzung.

Wie **ECON H3** jedoch zusätzlich mit

- Mit Ausgang für optionale Fernschaltung (Fernstartmodul - siehe Sonderzubehör).
- Mit dimmbarem Kabinenlicht (10-stufig, automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten).
- Mit Ausgang für Kabinenlüfter.
- Mit Ferienhaus Modus (eingeschränkter Zugriff).

Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät.

Temperaturfühler mit 2 m Kabel im Lieferumfang enthalten.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5843  | 465,00                | 553,35                     |

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT :220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Cremeweiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar.

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW.

# :: ZUBEHÖR ECON SAUNASTEUERGERÄTE

## Temperaturfühler (Ofenfühler)



Temperaturfühler, komplett inklusive Gehäuse, Übertemperatursicherung, sowie 2 m Kabellösungen.

Passend zu allen ECON Steuergeräten.

Hinweis: Bei allen Steuergeräten ist der Temperaturfühler bereits im Lieferumfang enthalten.

| Farbe     | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Beige     | 60.7520  | 61,00                 | 72,59                      |
| Anthrazit | 94.5025  | 61,00                 | 72,59                      |

Abmessungen 45 mm x Ø 45 mm.

## Bankfühler (2. Temperaturfühler)



Bankfühler inkl. Fühlergehäuse und 6 m Silikonkabel.

Ermöglicht optimierte Temperaturregelung bei größeren Saunaanlagen bzw. bei komplizierten Layouts.

Passende Steuergeräte: Econ D3/H3, D4/H4

| Farbe     | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Beige     | 94.4389  | 80,00                 | 95,20                      |
| Anthrazit | 94.5026  | 80,00                 | 95,20                      |

Abmessungen 45 mm x Ø 45 mm.

## F2 (Feuchtefühler)



Feuchtesensor inkl. Fühlergehäuse und 4 m Silikonkabel.

Zur Feuchteregeung nach relativer Luftfeuchte.

Passende Steuergeräte: Econ H3, Econ H4

| Farbe     | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Beige     | 90.9479  | 171,00                | 203,49                     |
| Anthrazit | 94.5027  | 171,00                | 203,49                     |

Abmessungen 45 mm x Ø 45 mm.

## Fernstart Bus-Modul



Fernstart Modul (Sauna Bus System) zur Fernschaltung der Sauna (ein / aus) auf Entfernungen bis zu 100 m.

Mit diesem Modul kann Ihre Sauna von einem entfernten Punkt (z.B. Hotelrezeption) geschaltet werden.

10 m Verbindungsleitung (6P6C) im Lieferumfang enthalten.

Kompatible Steuergeräte (Stand 04/2015)

- Econ D4, Econ H4
- EMOTEC D, Emotec H (Firmware ab Version 1.57)
- EmoTouch II +, EmoTouch II+ Steam

| Art.-Nr.                     | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5782                      | 163,00                | 193,97                     |
| Verbindungsleitung 6P6C 25 m |                       |                            |
| 94.4647                      | 77,00                 | 91,63                      |
| Verbindungsleitung 6P6C 50 m |                       |                            |
| 94.4648                      | 120,00                | 142,80                     |

# :: SAUNASTEUERGERÄTE EMOTEC

## EMOTEC D (Saunasteuergerät, Finnisch)



Bedienteil in Anthrazit / Silber oder alternativ in Weiß/Silber erhältlich

Elektronisches Steuergerät der Premium Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen. Für trockene, Finnische Sauna.

Mit separatem, sehr kompakten Bedienteil (kann auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden). TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen. Innovative Bedienung mit Drehdruckschalter.

Umfangreiche Funktionen:

- Temperaturregelung 30 ° - 115 °C
- Ausgang für Kabinenlicht, dimmbar, automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten
- Ausgang für Lüfter, regelbar
- 24 Std. Zeitvorwahl bzw. Wochentimer mit Energiemanagement (4 Schaltzeiten pro Tag möglich)
- Heizzeitbegrenzung 6 Std. / 12 Std. / unendlich
- Bildschirmschoner und Stand-by Modus
- Ferienhausmodus und komplette Sperre mit PIN Code
- Service Level mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten
- Potentialfreier Ausgang
- Bankfühler optional anschließbar
- Fernstart bzw. Fernsteuerung über optionale Module
- Farblichtsteuerung, Audio Steuerung über optionale Module
- IR-Modul anschließbar
- Bedienteil inkl. Gehäuse für Wandeinbau und Aufbaumontage, mit 5 m Verbindungskabel (erweiterbar auf bis zu 100 m)
- Digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel
- Firmware kann mit einer Mikro SD Karte aktualisiert werden\*
- Anschluss im Leistungsteil von hinten und von unten möglich

| Art.-Nr.                           | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emotec D Anthrazit / Silber</b> |                       |                            |
| 94.5559                            | 580,00                | 690,20                     |
| <b>Emotec D Weiß / Silber</b>      |                       |                            |
| 94.6053                            | 580,00                | 690,20                     |

Bedienteil HxBxT: 127 x 130 x 25 mm  
Leistungsteil HxBxT: 270 x 300 x 100 mm  
Schaltleistung 9 kW, erweiterbar  
Anschluss 400V 3N AC 50 Hz

### Optionales Zubehör

| <b>SAUNA BUS Kabelleitungen 6P6C</b><br>Verlängerung der Verbindung zum Bedienteil |                       |                            |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Art.-Nr.   | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
| <b>Sauna-BUS Verbindungsleitung 25 m</b>   |                       |                            |
| 94.4647  | 77,00                 | 91,63                      |
| <b>Sauna-BUS Verbindungsleitung 50 m</b>   |                       |                            |
| 94.4648  | 120,00                | 142,80                     |

| <b>SENSOR BUS Kabelleitungen 4P4C</b> für Temperaturfühler, Bankfühler und Feuchtefühler. |                       |                            |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
| <b>Sensor-BUS Verbindungsleitung 20 m</b>   |                       |                            |
| 2001.5310   | 55,00                 | 65,45                      |
| <b>Sensor-BUS Verbindungsleitung 50 m</b>   |                       |                            |
| 2001.5311   | 128,00                | 152,32                     |

## EMOTEC H (Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O)



Bedienteil in Anthrazit / Silber oder alternativ in Weiß/Silber erhältlich

Elektronisches Steuergerät wie Emotec D, jedoch zusätzlich mit Feuchteregelung für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Für alle EOS Bi-O Saunaöfen.

Feuchteregelung - ohne Feuchtefühler zeitproportional (ermöglichte konstante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchtefühler nach relativer Luftfeuchte (ermöglicht exakte Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte).

Ausgang für Verdampfer bis max. 3 kW. Mit Wassermangelerkennung.

Schnelle Umschaltung zwischen dem Finnischen (trockenen) und Bi-O Modus dank Drehdruckschalter.

Mit zusätzlichen Komfortfunktionen:

- Nachheizen (Trocknung der Sauna nach Feuchtebetrieb)
- Einstellbare Nachheiztemperatur
- Einstellbare Lüfternachlaufzeit
- Einstellbare Nachheizzeit
- Einstellbare Zeit zum Nachfüllen des Verdampfers bei Wassermangel
- Smart-Heat Funktion heizt die Sauna im Feuchtemodus schneller auf und verhindert vorzeitige Dampfproduktion in die kalte Kabine.

| Art.-Nr.                           | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Emotec H Anthrazit / Silber</b> |                       |                            |
| 94.5560                            | 680,00                | 809,20                     |
| <b>Emotec H Weiß / Silber</b>      |                       |                            |
| 94.6054                            | 680,00                | 809,20                     |

Bedienteil HxBxT: 127 x 130 x 25 mm  
Leistungsteil HxBxT: 270 x 300 x 100 mm  
Schaltleistung 9 kW, erweiterbar  
Anschluss 400V 3N AC 50 Hz

### Empfehlung - Feuchtefühler (Sensor-Bus)

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5726  | 182,00                | 216,58                     |

Optionale Verbindungsleitungen siehe oben.  
Optionale Erweiterungsmodule und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 23 - 24.

# :: EMOTOUCH SAUNASTEUERGERÄTE

## EmoTouch II+ Sauna (Touchscreen-Saunasteuergerät, Bi-O)



Bedienteil auch in Weiß und Schwarz lieferbar

Elektronisches Steuergerät der Luxusklasse für private und gewerbliche Saunanlagen. Für trockene Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Mit großem kapazitivem 7" Touchscreen Display mit pantentierter grafischer Benutzeroberfläche. Das Bedienteil kann auf bis zu 100 m Entfernung vom Leistungsteil montiert werden.

Alle Funktionen wie Emotec H, jedoch zusätzlich:

- Bedienteil mit 7" kapazitivem farbigen Touchscreen Display, inkl. 5 m Verbindungsleitung
- Schnelle, einfache Bedienung über die grafische Bedieneroberfläche
- 8 Profile zur Speicherung der individuellen Einstellungen
- Erweiterte Einstellmöglichkeiten
- Menüführung mit 22 Sprachen
- Mit dem optionalen LSG Steam Modul kann eine Sauna und ein separates Dampfbad über nur 1 Display bedient werden.
- Das Bedienteil in drei Designs erhältlich (Titanium, Weiß, Schwarz)

| Design   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Titanium | 94.5561  | 1.535,00              | 1.826,65                   |
| Weiß     | 94.6008  | 1.535,00              | 1.826,65                   |
| Schwarz  | 94.5803  | 1.535,00              | 1.826,65                   |

Bedienteil HxBxT: 142 x 210 x 42 mm

Leistungsteil HxBxT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung 9 kW, erweiterbar

Ausgang für Verdampfer 3 kW

Anschluss 400V 3N AC 50 Hz

### Empfehlung - Feuchtefühler (Sensor-Bus)

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5726  | 182,00                | 216,58                     |

Optionale Verbindungsleitungen siehe Emotec D.

Optionale Erweiterungsmodule und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 28 - 29.

## EmoTouch II+ Steam (Touchscreen-Steuergerät für Dampfbäder)



Elektronisches Steuergerät mit Touchscreen Bedienteil für private und gewerbliche Dampfbäder.

Wie EmoTouch II+ Sauna, jedoch:

- Für Dampfbäder
- Temperaturregelung 30 °C - 50 °C
- Mit Temperaturfühler im Edelstahlgehäuse für Dampfbäder, mit 5 m Verbindungsleitung
- Fernstart über das optionale Fernstartmodul. Hinweis: nicht kompatibel mit dem WCI-01 App Modul.

Wie EmoTouch II+ Sauna kann auch diese Variante mit verschiedenen Modulen erweitert werden, wie z.B. Farblichtsteuerung für LED Systeme, Audio Steuerung (MP3 Wiedergabe).

| Design   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Titanium | 94.5951  | 1.535,00              | 1.826,65                   |

Bedienteil HxBxT: 142 x 210 x 42 mm

Leistungsteil HxBxT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung 9 kW, erweiterbar

Anschluss 400V 3N AC 50 Hz

## LSG Steam (Erweiterung für EmoTouch II+ Sauna)



Mit der LSG Steam Erweiterungsmodul für EmoTouch II+ Sauna können Sie über nur 1 Bedienteil eine Sauna und ein separates Dampfbad steuern.

Das LSG Steam Gerät wird nach dem Anschluss automatisch erkannt (plug & play System).

Durch eine einfache „Wisch“-Bewegung auf dem Display können Sie dann zwischen dem Interface für Sauna oder für Dampfbad wechseln.

Über das LSG Steam Gerät können die zusätzlichen Module, wie z.B. das Farblichtmodul oder Sound Modul, betrieben werden.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5950  | 520,00                | 618,80                     |

Gerätemaße HxBxT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung 9 kW, erweiterbar

Anschluss 400V 3N AC 50 Hz

Optionale Erweiterungsmodule und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 28 - 29.

\* Steuergeräte mit älteren Softwareständen können mittels Micro-SD bzw. SD Karte auf den neuesten Softwarestand upgedatet werden. Die entsprechende Software steht auf der EOS-Website ([www.eos-sauna.de](http://www.eos-sauna.de)) zum Download bereit.

# :: EMOTEC / EMOTOUCH FÜHLER

## Temperaturfühler Sensorbus



Digitaler Temperaturfühler inkl. STB Übertemperatursicherung und Fühlergehäuse (Farbe beige), mit 5 m Leitung.

Kompatibel zu folgenden Saunasteuerungen:

- EMOTEC D
- EMOTEC H
- EmoTouch II+ Sauna
- EmoTouch II+ Steam

Hinweis: ein Temperaturfühler ist bei jedem Steuergerät im Lieferumfang bereits enthalten.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5743  | 112,00                | 133,28                     |

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler (ohne STB Leitung):

| Verbindungsleitung 20 m |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 2001.5310               | 55,00  | 65,45  |
| Verbindungsleitung 50 m |        |        |
| 2001.5311               | 128,00 | 152,32 |

## Bankfühler Sensorbus



Digitaler Bankfühler inkl. Fühlergehäuse (Farbe beige) und 5 m Sensorleitung zur genaueren Regelung der Badetemperatur. Optimal für sehr große Anlagen bzw. Saunen mit komplizierten Layouts.

Kompatibel zu folgenden Saunasteuerungen:

- EMOTEC D
- EMOTEC H
- EmoTouch II+ Sauna

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5725  | 112,00                | 133,28                     |

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler:

| Verbindungsleitung 20 m |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 2001.5310               | 55,00  | 65,45  |
| Verbindungsleitung 50 m |        |        |
| 2001.5311               | 128,00 | 152,32 |

## Feuchtefühler Sensorbus



Digitaler Feuchtefühler inkl. Fühlergehäuse und 5 m Sensorleitung zur genauen Regelung der relativen Luftfeuchte (% rel. Luftfeuchte).

Kompatibel zu folgenden Saunasteuerungen:

- EMOTEC H
- EmoTouch II+ Sauna

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5726  | 182,00                | 216,58                     |

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler:

| Verbindungsleitung 20 m |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 2001.5310               | 55,00  | 65,45  |
| Verbindungsleitung 50 m |        |        |
| 2001.5311               | 128,00 | 152,32 |

## Dampfbadfühler Sensorbus



Digitaler Temperaturfühler im Spezialgehäuse auf Edelstahl. Wasserfest. Mit 5 m Kabelleitung.

Kompatibel zu folgenden Steuerungen:

- EmoTouch II+ Steam
- LSG Steam

Hinweis: ein Temperaturfühler ist bei jedem Steuergerät im Lieferumfang bereits enthalten

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 61.2400  | 130,00                | 154,70                     |

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler:

| Verbindungsleitung 20 m |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 2001.5310               | 55,00  | 65,45  |
| Verbindungsleitung 50 m |        |        |
| 2001.5311               | 128,00 | 152,32 |

# :: EMOTEC / EMOTOUCH MODULE

## SBM-WCI-01 Modul Web App



SBM-WCI-01 Modul ermöglicht Fernsteuerung einer Saunasteuerung über ein Smartphone / Tablet von überall auf der Welt (Internet Verbindung ist erforderlich).

Mit vormontiertem 6P6C Kabel zum Anschluss an das Steuergerät. Mit RJ45 Buchse zum Anschluss an Internet. Mit Status-LED Leuchten für Netzaktivität. Bis zu 8 Nutzer können mit einem Modul verbunden werden. Über ein mobiles Gerät können bis zu 8 Saunen gesteuert werden. Keine separate Stromversorgung erforderlich.

Hinweis: Im Lieferumfang ist kein Smartphone oder Tablet enthalten.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5987  | 735,00                | 874,65                     |

Kompatible Steuergeräte: Emotec D/H und Emotouch II+ Sauna.

Für Betrieb ist die Installation von EOS Sauna Control App erforderlich (nur für Android und Apple iOS).

Internetverbindung erforderlich.

## SBM-FL75/150 Modul Farblicht



Mit dem Farblicht Modul können Sie über Ihre Saunasteuerung nahezu jedes LED-Farblichtsystem (z.B. LED-Spots, LED-Streifen, usw.) steuern. Kein Trafo erforderlich, direkter Anschluss von LEDs an das Modul.


Kompatibel mit spannungsbasierten (0 - 24V) und mit strombasierten (0 - 3000 mA) LEDs.

Ausgang: RGB (drei individuell einstellbare Farbkanäle) und Weißlicht (einstellbar und mit Hauptlicht koppelbar). Im passenden Emotec-Design Gehäuse. Erhältlich in zwei Leistungen: mit 75 W und mit 150 W.

| Art.-Nr.                   | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>SBM-FL75 mit 75 W</b>   |                       |                            |
| 94.5996                    | 388,50                | 462,32                     |
| <b>SBM-FL150 mit 150 W</b> |                       |                            |
| 94.6007                    | 522,90                | 606,56                     |

Gehäuse FL150 HBT: 270 x 300 x 100 mm  
Gehäuse FL75 HBT: 270 x 195 x 100 mm  
Leistung SBM-FL75 - 75 W, SBM-FL150 - 150 W  
Anschluss: 230 V 1N AC 50Hz

## SBM-S Modul Sound



Das Soundmodul erlaubt Ihnen in Ihrer Sauna Musik wiederzugeben und diese über die Saunasteuerung zu steuern.

Das Modul verfügt über den Stereo Verstärker 2 x 15 W und einen integrierten MP3 Player und einen NF 3,5 mm Klinkeingang. Die Musikdateien können über eine SD-Karte, USB-Anschluss bzw. Bluetooth (nur BT Version) eingespeist werden.

Kompatible Steuergeräte: Emotec D/H, Emotouch II+ Sauna und Emotouch II+ Steam.

| Art.-Nr.                            | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>SBM-S Modul</b>                  |                       |                            |
| 94.5920                             | 388,00                | 461,72                     |
| <b>SBM-S BT Modul mit Bluetooth</b> |                       |                            |
| 94.5921                             | 451,50                | 537,29                     |

Gehäuse HxBxT: 270 x 195 x 100 mm  
Anschluss: 230 V 1N AC 50Hz

## Saunalautsprecher



Einbau-Lautsprecher für Sauna und Dampfbadkabinen, 25 W Nennleistung / 8 Ohm, Ø 10 cm (4"), Glasfasermembran, 120°C temperaturfest, für außen geeignet, seewasserfest, IP65 Schutzklasse, Abdeckrahmen weiß.

Außenmaße Ø133 x 59 mm.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5429  | 90,00                 | 107,10                     |

## Innenbedienteil EMOTEC® D/H

Lieferbar voraussichtlich ab Herbst 2015



beispielhafte Abbildung

Steuern Sie Ihre Sauna zukünftig auch aus dem Innenbereich der Sauna. Das neuartige Innenbedienteil im ansprechenden Holzgehäuse (Ahorn massiv) kann im Innenbereich der Sauna montiert werden. Somit ist es nicht mehr erforderlich die Kabine zu verlassen, um Parameter zu verändern. Die Bedienung erfolgt über die in das Holzgehäuse integrierte Touchfläche. Anzeige im farbigen 3,5" TFT Display.

Die Funktionen wie bei Emotec D / H Steuergeräten.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
|          |                       |                            |

## EMOTEC® LSG 09 R Leistungsschaltgerät



Classic

Leistungsschaltgerät mit zusätzlicher Schaltleistung von 9 kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Saunasteuergerätes. Kompaktes, flaches Gehäuse zur Wandmontage, Anschlüsse auf der Rückseite.

Sehr geräuscharm im Betrieb dank elektronischen Relais.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung passt für zweikreisige Saunaöfen bis 18 kW Gesamtleistung.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4998  | 188,00                | 223,72                     |

Maße H x B x T: 240 x 230 x 70 mm.

Farbe Cremeweiß

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Schaltleistung: 9 kW

## LSG 18 / 18H Leistungsschaltgeräte



Premium

**Hinweis:** Sicherungseinsätze gehören nicht zum Lieferumfang!

Hochwertiges Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 18 kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Saunasteuergerätes. Gehäuse im Emotec Design.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung passt für zweikreisige Saunaöfen bis 27 kW Gesamtleistung. Kabelanschluss von unten und von hinten möglich.

### LSG 18:

Mit 1 x 18 kW Ausgang.

### LSG 18 H:

Wie LSG18, jedoch mit zusätzlichem Ausgang für Verdampfer 4 kW. Ideal für Bi-O Saunaöfen.

| Modell   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| LSG 18   | 94.5730  | 471,00                | 560,49                     |
| LSG 18 H | 94.5731  | 641,00                | 762,79                     |

Maße H x B x T: 270 x 300 x 100 mm.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Schaltleistung: 18 kW (LSG 18H - 18 kW + 4 kW)

**HINWEIS:** Für LSG18/LSG18H sind 3 Sicherungseinsätze Neozed D02 entsprechend der angeschlossenen Ofenleistung notwendig. **Sicherungseinsätze gehören nicht zum Lieferumfang!**

## LSG 36 / 36H Leistungsschaltgeräte



Premium

**Hinweis:** Sicherungseinsätze gehören nicht zum Lieferumfang!

Profi Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 36 kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Saunasteuergerätes. Extra großes Gehäuse mit integriertem Sicherungskasten.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung ergibt 45 kW Gesamtleistung. Kabelanschluss von allen Seiten möglich.

### LSG 36:

Mit 2 x 18 kW Ausgängen.

### LSG 36 H:

Wie LSG36, jedoch mit zusätzlichem Ausgang für Verdampfer 4 kW. Optimal für zum Beispiel Bi-O Saunaöfen.

| Modell   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| LSG 36   | 94.4392* | 813,00                | 967,47                     |
| LSG 36 H | 94.4230* | 863,00                | 1.026,97                   |

Maße H x B x T: 450 x 300 x 145 mm.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Schaltleistung: 2 x 18 kW (LSG 36H - 2x36 kW + 4 kW)

**HINWEIS:** Für LSG36/LSG36H sind 6 Sicherungseinsätze Neozed D02 entsprechend der angeschlossenen Ofenleistung notwendig. **Sicherungseinsätze gehören nicht zum Lieferumfang!**

## S-Guard (Temperaturüberwachungsgerät)



Saunaofen-Sicherheitsüberwachung zur Vermeidung von Saunabränden. Sicherheitstechnisches Einmessverfahren zur individuellen Bestimmung der Temperaturkurve Ihrer Saunakabine. Nach erfolgter Installation wird das Temperaturverhalten in der Aufheizphase eingemessen und die Kabine individuell kalibriert.

Wenn jetzt der Saunaofen z.B. durch ein Handtuch abgedeckt wird, so verändert sich das Aufheizverhalten signifikant und die Sicherheitseinrichtung schaltet den Ofen noch in der Aufheizphase ab.

### Kompatible Saunaöfen (Stand April 2015):

Thermo-Tec, Bi-O Tec, Euro, P1, Euro-Max, Bi-O Max, Germanius, Bi-O Germanius, 34G, Goliath 34G2, Herkules Serie, Corona Serie, Mythos Serie.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5256  | 750,00                | 892,50                     |

Bitte prüfen Sie vorab ob der S-Guard mit Ihrem Saunaofen kompatibel ist. Achten Sie auf dieses Zeichen:



Da der S-Guard auf Basis von hochsensibler elektronischer Messtechnik arbeitet, können bereits leichte Abweichungen von der werksseitig vorgeschriebenen Installation zu Fehlfunktionen bis hin zum totalen Ausfall der Sicherheitsfunktion führen.

Bitte vergewissern Sie sich in der Bedienungsanleitung, dass Ihr Saunaofentyp für den Betrieb mit dem S-Guard zugelassen ist, nur dort aufgeführte Ofentypen wurden werksseitig eingehend mit dem S-Guard getestet und für den Normenkonformen Betrieb mit dem S-Guard freigegeben. Sollte Ihr Saunaofen nicht aufgeführt sein, so ist der Betrieb mit dem S-Guard derzeit nicht zulässig.

### Warum S-Guard

Sowohl bei gewerblich genutzten, als auch privaten Saunen ist es mittlerweile weit verbreitet, dass Saunaöfen per Fernstart eingeschaltet werden. Doch was passiert, wenn der Saunaofen aus der Ferne angeschaltet wird und ein vergessener Gegenstand noch auf dem Ofen liegt? Wie vermeidet man möglichst effizient bestehende Brandgefahren? Mit diesen Fragen haben wir uns intensiv beschäftigt und präsentieren den S-Guard - eine innovative Sicherheitselektronik, bestehend aus Anschlusseinheit und zwei Temperaturfühlern. Der S-Guard funktioniert sehr verlässlich und erkennt bereits in der Aufheizphase mögliche Brandgefahren.

### Funktionsweise und Ausstattung

Die patentierte S-Guard-Lösung wird außerhalb der Sauna, z. B. im Technikraum, angebracht und elektronisch mit den beiden Temperaturfühlern in der Kabine verbunden. Bereits bei der Erstinbetriebnahme der Sauna, speichert der S-Guard die Temperatur im Aufheizbetrieb als Referenzkurve ab. Dabei werden die beiden Temperaturfühler PT1000 direkt über dem Saunaofen platziert. Wird der Ofen später dann per Fernstart eingeschaltet, wird die Aufheizkurve mit der gespeicherten Referenzkurve kontinuierlich verglichen. Weichen die Werte beider Kurven selbst geringfügig von einander ab, weil ein Gegenstand wie z.B. ein Handtuch auf dem Ofen liegt, wird der Saunaofen innerhalb von wenigen Sekunden automatisch abgeschaltet. So wird verhindert, dass ein Brand entsteht.

Der innovative S-Guard ist das erste Tool seiner Art auf dem Markt und kommt für alle Saunagäste wie gerufen. Nicht nur für gewerbliche Sauna-Anlagen, wo eine derartige Sicherheitseinrichtungen vom Gesetzgeber (EN-Norm) im Zusammenhang mit einer Ferneinschaltung, z.B. aus dem Technikraum oder der Rezeption, zwingend vorgeschrieben ist, sondern auch bei privaten Saunen erhöht der S-Guard die Brandsicherheit enorm. Der neue S-Guard ermöglicht eine Sicherheit und Zuverlässigkeit der Extraklasse.

S-Guard verfügt über eine Statusanzeige mit drei LEDs, die Spannungsversorgung beträgt 230V AC.

### Not-Aus Taster



Spezial Not-Aus Taster für Saunaanlagen. Mit zwei getrennten Schaltkreisen (1 x geschlossen, 1 x offen). Extra langes Gehäuse für bequeme Installation, mit Schraubbefestigung. Durch zwei Schaltkreise können beim Betätigen zwei Aktionen ausgelöst werden (z.B. Saunaofen aus und Warnmeldung).

Lieferbar auch im Set mit Tasterplatte aus Buche mit Montagematerial.

Abmessung Tasterplatte HBT: 70 x 70 x 12 mm

Einbautiefe Not-Aus Taster: 85 mm

| Art.-Nr.                                | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>Not-Aus Taster mit Tasterplatte</b>  |                       |                            |
| 94.5777                                 | 168,00                | 199,92                     |
| <b>Not-Aus Taster ohne Tasterplatte</b> |                       |                            |
| 94.5779                                 | 137,00                | 163,03                     |

### Abdeckschutz für Saunaöfen



Abdeckschutzsystem für Saunaöfen mit Abschaltautomatik bei Druckbelastung. Wird die Abschaltwippe durch einen Gegenstand herunter gedrückt, wird der Heizvorgang unterbrochen bzw. fängt nicht an. Wird der Gegenstand entfernt, kehrt die Abschaltwippe in die ursprüngliche Position und der Betrieb wird fortgesetzt.

Das Abdeckschutzsystem besteht aus einer Abschaltwippe aus Edelstahl und einem Abschaltsystem im robustem Metalgehäuse in Anthrazit Perleffekt.

Wandmontage direkt über dem Ofen. Dank sechs verschiedenen Größen passt zu allen EOS Saunaöfen. Einfach zu montieren und sehr zuverlässig. Für bestimmte Saunaöfen kann das System mit einem zusätzlichen Rahmen auch direkt am Ofen montiert werden.

EOS Abdeckschutzsystem ist eine **geprüfte, normgerechte** Sicherheitslösung (nach EU 60335-2-53). Sie ist bei Saunaanlagen zum Beispiel mit Fernstart, Fernsteuerung bzw. mit einer Zeitvorwahl erforderlich und minimiert das Risiko, dass der Saunaofen in einem unsicheren Zustand (z.B. ein vergessenes Handtuch auf dem Ofen) eingeschaltet werden kann.

Alternativ zu unserem S-Guard System (siehe Seite 31) ist dieses System insbesondere für das WCI-01 Web App Modul zur Fernsteuerung über Smartphones / Tablets empfohlen.

Kompatibel mit allen EOS Steuergeräten und Saunaöfen.

| Typ | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----|----------|-----------------------|----------------------------|
| 1   | 94.4421  | 270,00                | 321,30                     |
| 3   | 94.4425  | 290,00                | 345,10                     |
| 4   | 94.4724  | 290,00                | 345,10                     |
| 5   | 94.4725  | 340,00                | 404,60                     |
| 6   | 94.5651  | 290,00                | 345,10                     |

| Typ   | Art.-Nr. | Maße, H x B x T    | Abbildung | Passende Saunaöfen   |
|-------|----------|--------------------|-----------|--|
| Typ 1 | 94.4421  | 140 x 328 x 322 mm |           | Thermat (Bi-O), Thermo-Tec (S), Bi-O Tec, 43.FN, Euro, Cubo, Finnrock, Herkules / Corona S25 (Vapor), Mythos S35 / S45 (Vapor) |
| Typ 3 | 94.4425  | 140 x 728 x 322 mm |           | P1, Herkules XL S50 (Vapor)  |
| Typ 4 | 94.4724  | 140 x 328 x 482 mm |           | Euro-Max, Bi-O Max, Germanius, Bi-O Germanius, Z6, Bi-O Z6, Herkules S60 (Vapor), Corona S60 (Vapor), Saunadome II             |
| Typ 5 | 94.4725  | 140 x 728 x 482 mm |           | 34.G, Goliath 34.G2, Bi-O Star, Herkules XL S120 (Vapor)   |
| Typ 6 | 94.5624  | 140 x 328 x 222 mm |           | RKS, Mini, M3, Filius, Bi-O Filius   |

## EMOLUX 3S



Classic

LED-Farblichtsystem der neuen Generation für Saunananlagen. Hitzebeständig dank Einbaurahmen aus Abachi Holz mit Hitzeschutzschild aus Glas.

Gleichmäßige, homogene Ausleuchtung. Sehr hohe Leuchtstärke mit kräftigen, intensiven Farben. Dimmbar (spannungsbasiert). Drei primäre Farben (RGB), Mischfarben.

Zur Einbau in Saunadecke. 6-Pin Spezial-Stecker.

Kompatibel mit EOS Steuergeräten (Emotec, Emotouch II+). Ohne Netzteil, Betrieb z.B. über Farblichtmodul SBM-FL Typ.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5995  | 787,50                | 937,13                     |

Spannung 24 V DC

Leistung 36 W

Gesamtmaße H x B x T: 315 x 315 x 80 mm

Einbauöffnung H x B x T: 275 x 275 mm

Hinweis: externes Steuersystem notwendig.

## LED Lichtstreifen



Classic

LED Lichtstreifen Mit 6-Pin Stecker beidseitig, dadurch kann beliebig verlängert werden. Dank Befestigungslöcher sehr einfach an jeder Oberfläche zu montieren. Als RGB-Farblicht und als reines Weisslicht lieferbar.

Sehr kräftige, leuchtstarke Farbwiedergabe. Drei Primärfarben, Mischfarben. Dimmbar (spannungsbasiert).

Spannung 24 V DC, Nennleistung 6 W. Größe LBH 495 x 15 x 5 mm. Mit optionale Verbindungsleitungen können mehrere Streifen in längere Ketten verbunden werden. Alle Streifen sind 4 fach gestanzt (10 cm Lochabstand).

| Beschreibung   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--|----------|-----------------------|----------------------------|
| LED Streifen Warmweiss 495 mm                                  | 94.6081  | 115,50 €              | 137,45 €                   |
| LED Streifen RGB 495 mm  | 94.6079  | 115,50 €              | 137,45 €                   |
| Anschlussleitung LED, 5 m                                      | 94.6073  | 34,65 €               | 41,23 €                    |
| Verlängerungsleitung LED, 50 mm                                | 94.6075  | 18,90 €               | 22,49 €                    |
| Verlängerungsleitung LED, 200 mm                               | 94.6076  | 19,95 €               | 23,74 €                    |
| Set RGB (5 x Streifen RGB Typ)                                 | 94.6078  | 556,50 €              | 662,24 €                   |
| Set Warmweiss (5 x Streifen Weiss)                             | 94.6080  | 556,50 €              | 662,24 €                   |
| Set 1 x Anschluss 5 m, Verlängerung je 5 x 50 mm und 5 x 20 mm | 94.6077  | 147,00 €              | 174,93 €                   |

# :: DUFT- & AUFGUSSAUTOMATIK

## AromaTec (Sauna-Aufgussautomatik)



Dosiersystem mit Aufgussautomatik für Saunaaanlagen. Komplett vormontiert auf einer PE-Platte zur Wandmontage.

Mit Steuereinheit, Dosierpumpe und 1 l Behälter für Duftstoffe.

Die Anlage kann über die interne Steuerung, einen Taster oder über eine ext. Zeitschaltuhr gesteuert werden. Zyklus, Menge und Intensität per Drehknopf einstellbar. Automatische Aufgussverzögerung im Aufheizbetrieb. Mit 230 V Ausgang zur Aufguss-Voranzeige. Vorlaufzeit der Aufgussanzeige einstellbar. Dosierleistung: Wasser 50-600 ml / Duftstoff 0-9 ml.

Lieferbar mit Duftdosierung für 1 Duftstoff, für 2 Duftstoffe und für 3 Duftstoffe.

Optionaler Systemtrenner 1/2" auf Anfrage.

| Ausführung   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 1 Duftstoff  | 94.5188  | 1.579,00              | 1.879,01                   |
| 2 Duftstoffe | 94.5189  | 2.378,00              | 2.829,82                   |
| 3 Duftstoffe | 94.5190  | 2.851,00              | 3.392,69                   |

### Optionales Zubehör:

945192 Wanddurchführung (Preis auf Anfrage)

945193 Zeitschaltuhr (Preis auf Anfrage)

Anschluss 230 V N AC.

Maße 1 Duftstoff System HBT: 440 x 410 x 170 mm.

Maße 2 Duftstoff System HBT: 650 x 500 x 170 mm.

Maße 3 Duftstoff System HBT: 750 x 560 x 170 mm.

Gewicht ab ca. 5 kg

## Duft-Tec Solo (Duftstoff-Dosiergerät)



Schlauchpumpe zur Dosierung von Duftstoffen mit Intensitätsregelung. Die Dosierleistung wird über die „Pausenzeit“ zwischen den Dosierungen mit einem Poti am Gehäuse eingestellt. Die Dosierzeit wird im inneren des Gehäuses eingestellt. Betrieb nur bei eingeschaltetem Dampfgenerator. Dosierleistung maximal 3l/h, Schlauchpumpe SA, Dosierschlauch 3,2x1,6 V mit Schlauchhalter auf 4x1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m). Steckernetzteil 230V mit Kabel oder 1,5m Anschlusskabel zum Direktanschluss der Pumpe am Dampfgenerator.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5261  | 520,00                | 618,80                     |

Maße HBT: 120 x 80 x 90 mm.

# :: DUFT- & AUFGUSSAUTOMATIK

## Duft-Tec Quattro W Duftstoff-Dosiergerät für Dampfbad



Premium

Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentrationen für Dampfbäder.

Für 4 Duftstoffe, 4 separate Dosierausgänge.

Mit 4 hochwertigen Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläuchen 3,2 x 1,6 V mit Schlauchhalter auf 4x1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m), mit Steuerung DS für Pausen- und Dosierzeit. Mit Konsole für 4 Kanister 2,5 l.

Komplett vormontiert auf PE-Trägerplatte.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5262  | 2.459,00              | 2.926,21                   |

Anschluss 230 V 1N 50Hz

Dosierleistung max. 3 l/h

Maße HBT: 500 x 600 x 170 mm

## Duft-Tec Quattro T Duftstoff-Dosiergerät für Dampfbad



Premium

Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentrationen für Dampfbäder.

Für 4 Duftstoffe, 4 separate Dosierausgänge.

Mit hochwertiger Mikroprozessorsteuerung für 4 Dosierpumpen mit 6 Programmen (8 - 20 Minuten), 6 Dosiermengen je Duft (0 - 4 ml / Dosierstoß), 5 Status-LED. Mit 4 Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläuchen 3,2 x 1,6 V mit Schlauchhalter auf 4x1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m). Mit Konsole für 4 Kanister 2,5 Liter.

Komplett vormontiert auf PE-Trägerplatte.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5263  | 2.911,00              | 3.464,09                   |

Anschluss 230 V 1N 50Hz

Dosierleistung max. 3 l/h

Maße HBT: 500 x 600 x 170 mm

**Achtung:** Tasterplatte (siehe Zubehör) zum Betrieb zwingend erforderlich.


## Zubehör für Geräteserie Duft-Tec (Duftstoff-Dosiergerät)



| Beschreibung  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|----------|-----------------------|----------------------------|
| Duft-Tec Dosier-Set DD<br>Dosierventil VA 3/8" - 4x1, 3m Dosierschlauch PTFE 4x1                  | 94.5267  | 76,00                 | 90,44                      |
| Duft-Tec Dosier-Ventil<br>Dosierventil VA 3/8" - 4x1  | 94.5268  | 57,00                 | 67,83                      |
| Konsole für Kanister bis 10l<br>Material: PE Schwarz Maße HBT: 600x235x240 mm                     | 94.5269  | 126,00                | 149,94                     |
| Dampfeintritt LD<br>V4A Edelstahl-Mischrohr mit Anschlüssen für Zuluft und Dampf                  | 94.5270  | 1.071,00              | 1.274,49                   |
| Tasterplatte 4er (ohne Beleuchtung)<br>4-Duft Tasterplatte für Duft-Tec Quattro T, inkl. 5m Kabel | 94.5271  | 394,00                | 468,86                     |
| Tasterplatte 4er (mit Beleuchtung)<br>4-Duft Tasterplatte für Duft-Tec Quattro T, inkl. 5m Kabel  | 94.5109  | 552,00                | 656,88                     |
| Unterputzgehäuse für 4er Tasterplatte   | 94.5272  | 57,00                 | 67,83                      |
| Wanddurchführung für Aromatec Systeme, Edelstahl, Gewinde   | 94.5192  | 70,00                 | 83,30                      |
| Ofenbrause für Aromatec Systeme, Edelstahl, Gewinde   | 94.9191  | 67,00                 | 79,73                      |

Premium

## Sol-Tec SL (Soleerstellung z.B. für Saunakabinen und Salzgrotten)



Premium

Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für trockene Räume. Steuergehäuse mit Mikroprozessorsteuerung; Schlauchpumpe mit Drehzahlregelung zur Einstellung der Dosiermenge, Membrankolbenkompressor, Desinfektionsset, Konsole VA für 5l Solebehälter, 2-Stoff-Sprühdüse aus Edelstahl mit Abdeckblende und Wanddurchführung, Leer- schalter, Dosierleistung: bis zu 3,2 l/h (im Dauerbetrieb), vormontiert auf schwarzer PE-Trägerplatte; Leistungsaufnahme: 400 Watt, 5l keimfreie Solelösung (ca. 5%ig)

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5264  | 4.805,00              | 5.717,95                   |

Anschluss 230 V 50Hz  
Maße HBT: 580 x 630 x 250 mm

## Sol-Tec V2 (Soleerstellung für Dampfkabinen)



Premium

Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für Dampfkabinen; Dosierleistung: 1,6 l/h bei 5bar im Dauerbetrieb 1 Magnetmembranpumpe, Vernebelungsdüse aus Edelstahl, Steuergehäuse, 1 Stck. Nebeldüse mit Blende und Wanddurchführung, 5m Dosierleitung PTFE 4x1, Desinfektionsset, Konsole VA für 5l Solebehälter, vormontiert auf schwarzer PE-Trägerplatte Abmessung H400 x B500 x10mm; Leistungsaufnahme: 10 Watt, 5l keimfreie Solelösung (ca. 5%ig)

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5265  | 2.322,00              | 2.763,18                   |

Anschluss 230 V 50 Hz.  
Maße HBT: 400 x 500 x 10 mm.

## Zubehör für Geräteserie Sol-Tec (Soleerstellungs-Geräte)



Premium

|  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--|----------|-----------------------|----------------------------|
| Solelösung für Sol-Tec 6x1l (Karton)<br>je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5%) a 1l, inkl. Desinfektionstabs. | 94.5273  | 132,00                | 157,08                     |
| Solelösung für Sol-Tec 6x5l (Karton)<br>je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5%) a 5l, inkl. Desinfektionstabs. | 94.5274  | 333,00                | 396,27                     |

## Dampfgenerator SteamTec I Classic (Basisversion)



**Premium** IP X4

Hinweis: für den Betrieb ist der Spezial-Entkalker erforderlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör.

Vollautomatischer Dampfgenerator für Dampfbadkabinen. Ideal für den gewerblichen Einsatz. Mit integrierter automatischer Selbstreinigung (entkalken & spülen).

Verdampfertank komplett aus Edelstahl. Montiert auf robustem Alurahmen. Heizstäbe können für Servicezwecke komplett herausgenommen werden. Elegantes Gehäuse aus Kunststoff. Inklusive 5 l Behälter für Entkalker mit Niveausonde (Entkalker im Lieferumfang nicht enthalten).

Leuchtdioden für Betriebszustände. Entkalkungsintervalle einstellbar (10, 20, 30 Std.)

Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerät - z.B. Emotouch II+ Steam.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 4,5 kW   | 94.4367  | 2.957,00              | 3.518,83                   |
| 6,0 kW   | 94.4368  | 3.272,00              | 3.893,68                   |
| 9,0 kW   | 94.4369  | 3.587,00              | 4.268,53                   |
| 12,0 kW  | 94.4556  | 4.227,00              | 5.030,13                   |
| 15,0 kW  | 94.4557  | 4.377,00              | 5.208,63                   |
| 18,0 kW  | 94.4558  | 4.527,00              | 5.387,13                   |

Anschluss: 400 V 3N AC  
 Maße (4,5 - 9,0 kW) HBT: 600 x 320 x 330 mm  
 Maße (12-18 kW) HBT: 650 x 390 x 380 mm  
 Gewicht (leer): ca. 20 kg  
 Schutzklasse: IPx4

## Dampfgenerator SteamTec I Premium (Set-Version)



**Premium** IP X4

- ✓ Mit Digitalsteuerung
- ✓ Mit Duftdosiersystem
- ✓ Mit Farblichtsteuerung
- ✓ Mit Selbstreinigung
- ✓ Steuerung für Zuluft- und Abluftventilator
- ✓ Zwei freie Ausgänge 230V 2A
- ✓ Mit Zubehör Set

Vollautomatischer Dampfgenerator für Dampfbadkabinen. Ideal für den gewerblichen Einsatz.

Inklusive Duftdosiersystem und digitale Multifunktionssteuerung. Mit automatischer Selbstreinigung (entkalken & spülen).

**Funktionen:** Temperatur, Uhrzeit, Duftstoffdosierung, Farblichtsteuerung für RGB LED-Strahler, Kabinenbeleuchtung, Ausgang für Zuluft- und Abluftventilator, sowie zwei freie Ausgänge (230V 2 A).

Kompaktes, flaches Bedienteil mit Edelstahlblende kann am Dampfgenerator oder auch direkt in der Dampfbadkabinen montiert werden.

### Komplettset mit Zubehör:

Dampfgenerator inkl. Bedienteil mit 7 m Kabel, Dampfdüse 1<sup>1/4</sup> Zoll mit Verbindungsstück Ø35 mm zum Löten, Temperaturfühler mit Montageset und 7 m Kabel, Behälter 5 l für Entkalker mit Niveausonde, Wasserschlauch, Kleinteile.

| Leistung | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 4,5 kW   | 94.4370  | 3.630,00              | 4.319,70                   |
| 6,0 kW   | 94.4371  | 3.949,00              | 4.699,31                   |
| 9,0 kW   | 94.4372  | 4.260,00              | 5.069,40                   |
| 12,0 kW  | 94.4559  | 4.900,00              | 5.831,00                   |
| 15,0 kW  | 94.4560  | 5.050,00              | 6.009,50                   |
| 18,0 kW  | 94.4561  | 5.200,00              | 6.188,00                   |

Anschluss: 400 V 3N AC  
 Maße (4,5 - 9,0 kW) HBT: 600 x 320 x 330 mm  
 Maße (12-18 kW) HBT: 650 x 390 x 380 mm  
 Gewicht (leer): ca. 20 kg  
 Schutzklasse: IPx4

| Leistung | Dampf / Stunde | Dampfbad                 |
|----------|----------------|--------------------------|
| 4,5 kW   | 6 kg/Std.      | 2,5 - 4 m <sup>3</sup>   |
| 6,0 kW   | 8 kg/Std.      | 3,0 - 5 m <sup>3</sup>   |
| 9,0 kW   | 12 kg/Std.     | 5,5 - 10 m <sup>3</sup>  |
| 12,0 kW  | 16 kg/Std.     | 9,5 - 12 m <sup>3</sup>  |
| 15,0 kW  | 20 kg/Std.     | 11,5 - 15 m <sup>3</sup> |
| 18,0 kW  | 24 kg/Std.     | 14,5 - 18 m <sup>3</sup> |

NEUHEIT

## Dampfgenerator SteamTec II Basic



Premium IP X4

Hochleistungsdampfgenerator der Premium Klasse für Dampfbadkabinen. Ideal für anspruchsvolle gewerbliche Nutzung.

Neue, einzigartige Konstruktion - Heizstäbe ohne direkten Kontakt zum Wasser. Dadurch hohe Lebensdauer und Servicefreundlichkeit. Wassertank komplett aus Edelstahl. Vollautomatischer Betrieb. Integrierte automatische Selbstreinigung (enkalken & spülen). Vorratsbehälter für Entkalker mit Niveauelektrode im Lieferumfang enthalten.

Exklusives Gehäuse im „Alu Gebürstet“ Design.

Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerät - z.B. EmoTouch II+ Steam.

Die Leistung des Gerätes lässt sich ganz einfach vor Ort umschalten - z.B. von 9 auf 6 kW.

| Leistung        | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 / 9,0 kW    | 94.5955  | 3.780,00              | 4.498,20                   |
| 12 / 15 / 18 kW | 94.5958  | 4.700,00              | 5.593,00                   |

Anschluss 400 V 3N AC

Maße HBT 670 x 460 x 350 mm

Schutzklasse: IPx4

Hinweis: für den Betrieb ist der Spezial-Entkalker erforderlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör.

## Dampfgenerator SteamTec II Classic

Lieferbar voraussichtlich ab Herbst-Winter 2015



Premium IP X4

Hochleistungsdampfgenerator der Premium Klasse für Dampfbadkabinen. Ideal für anspruchsvolle gewerbliche Nutzung.

Neue, einzigartige Konstruktion - Heizstäbe ohne direkten Kontakt zum Wasser. Dadurch hohe Lebensdauer und Servicefreundlichkeit. Wassertank komplett aus Edelstahl. Sehr robust und zuverlässig. Vollautomatischer Betrieb. Integrierte automatische Selbstreinigung (enkalken & spülen). Vorratsbehälter für Entkalker mit Niveauelektrode im Lieferumfang enthalten.

Exklusives Gehäuse im „Alu Gebürstet“ Design.

Mit Steuereinheit - flaches, kompaktes Bedienteil im Emotec Design kann direkt am Generator oder auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden. Umfangreiche Funktionen.

Integriertes Duftdosiersystem für 1 Duft mit hochwertiger Schlauchpumpe.

| Leistung        | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 - 9,0 kW    | 94.5960  |                       |                            |
| 12 / 15 / 18 kW | 94.5963  |                       |                            |

Anschluss 400 V 3N AC.

Maße HBT 670 x 460 x 350 mm.

Schutzklasse: IPx4

Auch als „Steamtec II Classic Plus“ lieferbar - mit bereits eingebauter Steuerplatine zum direkten Anschluss eines Bedienteils (z.B. von Emotouch II+)

Hinweis: für den Betrieb ist der Spezial-Entkalker erforderlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör.

## Dampfgenerator SteamTec II Premium

Lieferbar voraussichtlich ab Herbst-Winter 2015



Premium IP X4

Hochleistungsdampfgenerator der Premium Klasse für Dampfbadkabinen. Ideal für anspruchsvolle gewerbliche Nutzung.

Neue, einzigartige Konstruktion - Heizstäbe ohne direkten Kontakt zum Wasser. Dadurch hohe Lebensdauer und Servicefreundlichkeit. Wassertank komplett aus Edelstahl. Sehr robust und zuverlässig. Vollautomatischer Betrieb. Integrierte automatische Selbstreinigung (enkalken & spülen). Vorratsbehälter für Entkalker mit Niveauelektrode im Lieferumfang enthalten.

Exklusives Gehäuse im „Alu Gebürstet“ Design.

Mit Touch Screen Steuerung im EmoTouch Design - das Bedienteil kann direkt am Generator oder auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden. Umfangreiche Funktionen.

Integriertes Duftdosiersystem für 2 Düfte mit hochwertiger Schlauchpumpe.

| Leistung        | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 6,0 - 9,0 kW    | 94.5965  |                       |                            |
| 12 / 15 / 18 kW | 94.5968  |                       |                            |

Anschluss 400 V 3N AC.

Maße HBT 670 x 460 x 350 mm.

Schutzklasse: IPx4

Hinweis: für den Betrieb ist der Spezial-Entkalker erforderlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör.

## EmoTouch II+ Steam (Touchscreen-Steuergerät für Dampfbäder)



Elektronisches Steuergerät der Luxus Klasse mit Touchscreen Bedienteil für private und gewerbliche Dampfbäder.

Wie Emotouch II+ Sauna (Seite 27), jedoch:

- Für Dampfbäder
- Auf Dampfbad abgestimmte grafische Bedienoberfläche
- Temperaturregelung 30 °C - 50 °C
- Mit Temperaturfühler im Edelstahlgehäuse für Dampfbäder, mit 5 m Verbindungsleitung
- Fernstart über das optionale Fernstartmodul. Hinweis: nicht kompatibel mit dem WCI-01 App Modul.

Erweiterbar mit verschiedenen Modulen, wie z.B. Farblichtmodul für LED Systeme, Sound Modul.

| Design   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Titanium | 94.5951  | 1.535,00              | 1.826,65                   |

Bedienteil HxBxT: 142 x 210 x 42 mm

Leistungsteil HxBxT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung 9 kW, erweiterbar

Anschluss 400V 3N AC 50 Hz


## Dampfdüse/ Temperaturfühler



Dampfdüse aus hochwertigem, hitzebeständigem Kunststoff. Mit Aufnahme für Duftkonzentrate. Anschluss 1 1/4 Zoll Gewinde mit Dichtung.

|           | Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Dampfdüse | 2001.4403 | 148,00                | 176,12                     |

## Temperaturfühler Steamtec



Sensorbus  
Dampfbad  
Fühler

Fühler  
NTC1000

Temperaturfühler für EOS SteamTec Dampfgeneratoren.

Sensorbus Temperaturfühler - für Steamtec II.  
Fühler NTC1000 - für Steamtec I

|                  | Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Fühler NTC1000   | 2001.4405 | 74,00                 | 88,06                      |
| Fühler Sensorbus | 612400    | 130,00                | 154,70                     |

## :: DAMPFTECHNIK ZUBEHÖR

### Zuluftgebläse (mit Rückschlagventil)



Zuluftventilator DN 100 (80 W T50), Rückschlagklappe und 5-Stufen Drehzahlregler.  
Anschluss 220-240V 50Hz.

| Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 2001.4401 | 354,00                | 421,26                     |

### Abluftgebläse/ Tellerventil für Abluftgebläse



Abluftventilator DN 100 (12,5 - 15W) 230V 50 Hz.  
Tellerventil für Abluftgebläse.

|                           | Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Abluftgebl.               | 2001.4402 | 176,00                | 209,44                     |
| Tellerventil              | 2001.4404 | 30,00                 | 35,70                      |
| Tellerventil<br>Edelstahl | 2001.5210 | 70,00                 | 83,30                      |

### Licht/ RGB Lichttechnik



**Halogen Downlight**  
Einbau-Downlight, IP65, mit 35W MR16/6x5,3 12V Leuchtmittel. Komplett mit Einbaurahmen (weiß).

**RGB-Typ LED Farblight Downlight**  
Einbau-Downlight, IP65, mit RGB-Typ LED Leuchtmittel, 4 W / 350 mA, 6 polig. Komplett mit Einbaurahmen. Farben: rot, grün, blau.

|               | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Halogen Licht | 94.4897  | 57,00                 | 67,83                      |
| RGB LED Licht | 94.4896  | 174,00                | 207,06                     |

### Warnschild „Dampfeinlass“



Warnschild Dampfeinlass "pustende Wolke HOT" in roter Farbe auf silberfarbenem Schild aus Aluminium.  
Maße: BxH 100x50 mm

|                        | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Warnschild<br>Dampfbad | 94.5769  | 5,00                  | 5,95                       |

### Spezial Entkalker



Spezial-Entkalker für die Dampfgeneratorserie SteamTec. 5 l Kanister. Gebrauchsfertig.

Hinweis: ADR-Gefahrgut.

| Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 2001.4604 | 110,00                | 130,90                     |

# :: DAMPFBADTÜREN

## Dampfbadtüren



Hinweis: Abbildung zeigt Türen mit Anschlag DIN rechts

Hochwertige Dampfbadtür der Premium Klasse.

Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Klarglasscheibe aus 8 mm Sicherheitsglas, zuverlässiger Magnetverschluss über die gesamte Glashöhe, mit umlaufender Dichtung.

Mit innovativer Türschwelle, dank dem speziellen Profil bleibt die Tür rollstuhlgerecht, gleichzeitig wird das Heraustreten von Wasserkondensat aus der Kabine verhindert.

Mit stabilen Designer Bändern aus massivem Aluminium und Designer Türgriff (auf Wunsch auch ohne Griff lieferbar). Alle Türen sind serienmäßig mit 3 Türbändern ausgestattet. Türen unter 1900 mm Höhe können auf Wunsch auch mit 2 Bändern geliefert werden.

Die Rahmenstärke beträgt 57,5 mm ohne Türbänder bzw. 73 mm mit Türbändern.

Der Rahmen ist auf Wunsch auch in Ausführung „Eisenglimmer“ lieferbar (gegen Mehrpreis). Der Anschlag (DIN links und DIN rechts) muss bei Bestellung angegeben werden.

Die Glasscheibe ist auf Wunsch in den Ausführungen „Klarglas bronziert“ und „Klarglas weiss satiniert“ lieferbar (gegen Mehrpreis).

| Maße außen, H x B, mm | Durchgangsmaß H x B, mm | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 1844,5 x 789 mm       | 1800 x 700 mm           | 94.6193  | 990,00                | 1178,10                    |
| 1944,5 x 889 mm       | 1900 x 800 mm           | 94.6194  | 1100,00               | 1309,00                    |
| 1900 x 700 mm         | 1855 x 611 mm           | 94.6182  | 1150,00               | 1368,50                    |
| 2000 x 800 mm         | 1955 x 711 mm           | 94.6183  | 1200,00               | 1428,00                    |
| 2100 x 800 mm         | 2055 x 711 mm           | 94.6184  | 1220,00               | 1451,80                    |
| 2100 x 900 mm         | 2055 x 811 mm           | 94.6185  | 1240,00               | 1475,60                    |
| 2200 x 900 mm         | 2155 x 811 mm           | 94.6186  | 1260,00               | 1499,40                    |
| 2094,5 x 989 mm       | 2050 x 900 mm           | 94.6187  | 1280,00               | 1523,20                    |

### Optionen / Mehrpreise:

| Beschreibung   | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Tür in Ausführung „Eisenglimmer“ (Nasslackierung)    | 100,00                | 119,00                     |
| Glastürblatt in Ausführung „bronziert“               | 50,00                 | 59,50                      |
| Glastürblatt in Ausführung „Klarglas weiß satiniert“ | 240,00                | 285,60                     |

Auf Anfrage sind auch individuelle Sondermaße möglich.

**Wichtiger Hinweis: Bei Bestellungen bitte immer die gewünschte Anschlagseite DIN links oder DIN rechts angeben!**

## Dampfbadtüren - Qualität in Detail



Höchste Präzision und Passgenauigkeit in Verbindung der Rahmenteile.

Der Magnetverschluss entlang der gesamten Glashöhe hält den Türblatt sicher und zuverlässig.

Der Rahmen hat eine umlaufende Dichtung, die bei Bedarf schnell ausgetauscht werden kann.



Hochwertige, elegante Türbänder. Gefräst aus massivem Aluminium. Sehr stabil und langlebig.

Standardausführung - Aluminium gebürstet. Bei Türrahmen mit Eisenglimmer Lackierung entsprechend in gleicher Ausführung.



Innovative Türschwelle, lässt Wasser im inneren und bleibt gleichzeitig dank dem niedrigen Profil rollstuhlgerecht.

Die Schwelle kann bei Bedarf vor Ort problemlos abmontiert werden.




Designer Türgriff aus Metall in geradliniger Optik passt optimal zum modernen Design. Der Türgriff wird in der gleichen Ausführung wie auch der Rahmen geliefert.

Die Dampfbadtür kann auf Wunsch auch ohne Türgriff geliefert werden.

# :: INFRAROTTECHNIK

## IRS 3 Keramik Infrarotwärmestrahler



Classic

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit 300 W Keramikemitter, langwelliger IR-C Bereich. Reflektor aus hochglanzpoliertem Aluminium. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (schwarz).


Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90 °-Ecke oder im Wandelement.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.1878  | 167,00                | 198,73                     |

Anschluss 230 V N AC  
Leistung 300 W  
Gewicht ca. 2 kg  
Maße HBT 530 x 185 x 75 mm

## IRS 35/ IRS 50 RHK Infrarotwärmestrahler



Classic

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit 350 W bzw. 500 W Emitter (Metallrohr mit Magnesiumoxyd Füllung), langwelliger IR-C Bereich.

Schutzbeflocktes Abdeckgitter (schwarz).


Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90 °-Ecke oder im Wandelement.

| Art.-Nr.               | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>IRS35 RHK 350 W</b> |                       |                            |
| 94.4305                | 147,00                | 174,93                     |
| <b>IRS50 RHK 500 W</b> |                       |                            |
| 94.4306                | 157,00                | 186,83                     |

Anschluss 230 V N AC 50 Hz.  
Gewicht ca. 2,5 kg.  
Maße HBT 870 x 185 x 65 mm

## IRS 4 RHK Infrarotwärmestrahler



Basic

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit 400 W Emitter (Metallrohr mit Magnesiumoxyd Füllung), langwelliger IR-C Bereich.

Schutzbeflocktes Abdeckgitter (schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90 °-Ecke oder im Wandelement.

| Art.-Nr.                         | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>mit vormontiertem Stecker</b> |                       |                            |
| 94.2862                          | 134,00                | 159,46                     |
| <b>mit beigelegtem Stecker</b>   |                       |                            |
| 94.4012                          | 126,00                | 149,94                     |

Anschluss 230 V N AC 50 Hz.  
Gewicht ca. 2,5 kg.  
Maße HBT 530 x 185 x 65 mm

## Vitae 350 / 500 / 750 W Infrarotwärmestrahler



Premium

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit Hochleistungs VITAE Quarzglas-Emitter mit 350, 500 bzw. 750 W. Vitae 500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer. Vollspektrum - IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90 °-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.

| Art.-Nr.     | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>350 W</b> |                       |                            |
| 94.2865      | 287,00                | 341,53                     |
| <b>500 W</b> |                       |                            |
| 94.2576      | 293,00                | 348,67                     |
| <b>750 W</b> |                       |                            |
| 94.2577      | 313,00                | 372,47                     |

Anschluss 230 V N AC, Gewicht ca. 2,5 kg.  
Maße HBT 870 x 185 x 65 mm.

## Zubehör Infrarot-Strahler



Premium

**Eckverblendung für Infrarot-Strahler.**

Praktische Abdeckung bei Montage in Ecken. Schutzbeflockte Oberfläche (schwarz).

1 Paar. Preis für 1 Paar.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4566  | 54,00                 | 64,26                      |

## IR-Heizfolien



Premium

Infrarot-Heizfolie für Sauna und Infrarotkabine. Unsichtbare Montage hinter der Holzverkleidung. Flexibel und biegsam. Langwelliger IR-C Strahlungsbereich.

Schwermetallfrei. Mit vollautomatischem Sicherheitstemperaturbegrenzer 120 °C. Arbeitstemperatur ca. 110 °C. Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Kabel, Wieland Stecker. Lieferbar in verschiedenen Leistungen und Größen.

### IRF 650 W

Maße HxB Folie: 1700 x 800 mm  
Maße HxB Heizfläche: 1620 x 720 mm

### IRF 550 W

Maße HxB Folie: 1450 x 800 mm  
Maße HxB Heizfläche: 1370 x 720 mm

### IRF 450 W

Maße HxB Folie: 1600 x 600 mm  
Maße HxB Heizfläche: 1520 x 520 mm

### IRF 350 W

Maße HxB Folie: 1250 x 600 mm  
Maße HxB Heizfläche: 1170 x 520 mm

### IRF 275 W

Maße HxB Folie: 1600 x 400 mm  
Maße HxB Heizfläche: 1520 x 320 mm

### IRF 90 W


Maße HxB Folie: 600 x 300 mm  
Maße HxB Heizfläche: 520 x 220 mm

| Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| IRF 650 W |                       |                            |
| 94.3742   | 100,00                | 119,00                     |
| IRF 550 W |                       |                            |
| 94.3743   | 89,00                 | 105,91                     |
| IRF 450 W |                       |                            |
| 94.3744   | 86,00                 | 102,34                     |
| IRF 350 W |                       |                            |
| 94.3745   | 81,00                 | 96,39                      |
| IRF 275 W |                       |                            |
| 94.3835   | 81,00                 | 96,39                      |
| IRF 90 W  |                       |                            |
| 94.3891   | 64,00                 | 76,16                      |

Anschluss 230 V N AC 50 Hz.

Heizfolien im 10er-Set auf Anfrage erhältlich.

### Montagebeispiel:

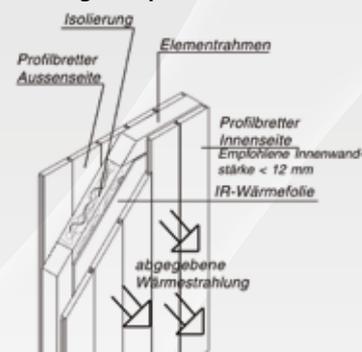

## Dimmereinheit (für Infrarot Hellstrahler)



Classic

Dimmer zur manuellen Leistungsanpassung von IR-Strahler. Besonders empfehlenswert bei Vitae Quarzstrahler, ermöglicht schnelle und einfache Dimmung der Intensität.

Einbaumontage, Mindestabstand zum IR-Emitter 50 cm. Hohe Schaltleistung bis 1 kW.

Bei Verwendung von mehr als einem IR-Strahler empfehlen wir einen entsprechenden IR-Steckmodul.

| Art.-Nr.                      | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4954                       | 102,00                | 121,38                     |
| IR Steckmodul für 4 Emitter   |                       |                            |
| 94.4960                       | 54,00                 | 64,26                      |
| IR Steckmodul für 6-9 Emitter |                       |                            |
| 94.2046                       | 65,00                 | 77,35                      |

Außenmaße HBT 80 x 80 x 55 mm.  
Wandausschnitt: Ø67 mm.  
Farbe: Holzdekor.

## InfraSteam Zusatzverdampfer für die IR-Kabine



Classic

Kompakter Zusatzverdampfer für IR-Kabinen und Saunen. Mit eingebauter Steuerung. Flache, platzsparende Konstruktionen. Befüllung und Dampfaustritt über abnehmbares Kräutersieb. Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer.

Wassertank ca. 1,5 Liter, komplett aus Edelstahl.

Steckerfertig, inklusive vormontiertem Anschlusskabel.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4140A | 467,00                | 555,73                     |

Leistung 750 W.

Anschluss 230 V N AC.

Außenmaße HBT 570 x 230 x 110 mm.

# :: STEUERGERÄTE FÜR INFRAROTTECHNIK

## Infratec Classic Infrarotsteuergerät



Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen. Mit alphanumerischen LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Störmeldungen). Temperaturregelbereich 30 - 70 °C. Heizzeiteinstellung 1 - 99 min. Lichtschalter für Kabinenlicht. Sehr einfache Bedienung. Mit Ein/Aus Schalter. Einbaumontage.

Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten.

Erhältlich inklusive Erweiterungsset: komplett vormontiert mit Anschlusskabel mit Schukostecker, 3-poliger Silikonleitung für Kabinenbeleuchtung sowie Verbindungsleitung für IR-Wärmestrahler. Alternativ lieferbar ohne Kabelsatz (nur das Gerät mit Fühler).

Max. Schaltleistung 3,5 kW (erweiterbar).

| Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Infratec Classic ohne Kabelsatz                   |                       |                            |
| 94.4388   | 209,00                | 248,71                     |
| Infratec Classic mit vormontierten Anschlusskabel |                       |                            |
| 94.4334   | 239,00                | 284,41                     |

Schaltleistung 3500 W, erweiterbar  
Anschluss 230 V N AC 50 Hz.  
Außenmaße HBT 140 x 195 x 50 mm.

## Econ I1 Infrarotsteuergerät



Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen. Optimal für große gewerbliche Kabinen.

Temperaturregelung 30 - 70 °C. Alphanumerisches, beleuchtetes LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Temperatur, Restlaufzeit), Menüführung in 12 Sprachen. Heizzeitbegrenzung 6 Std (minutengenau einstellbar), Tastensperre, Schalter für Kabinenlicht. Flaches Gehäuse zur Wandmontage, teilversenkte Montage möglich. Temperaturfühler mit 2 m Kabel im Lieferumfang enthalten.

**Schaltleistung bis 9 kW**

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5768  | 230,00                | 273,70                     |

Anschluss 400 V 3N AC 50 Hz.  
Schaltleistung 9,0 kW.  
Maße HBT 220 x 250 x 60 mm.  
Farbe Cremeweiß.

## Infratec Premium Infrarotsteuergerät



Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen. Zweiteilig mit kompaktem Bedienteil und separatem Leistungsteil.

Alphanumerisches, beleuchtetes LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Temperatur, Restlaufzeit), mehrsprachige Menüführung. Regelbereich 30 - 70 °C. Bei optionalem Folienfühler erfolgt die Regelung wahlweise über die Raum- oder Folientemperatur. Das Steuergerät verfügt über **2 dimmbare Regelkreise** und einen zusätzlichen Schaltausgang z.B. für einen Wadenstrahler sowie über den Ausgang für Kabinenbeleuchtung.

Bedienteil zur Einbaumontage, Lastteil zur Wandmontage.

Temperaturfühler und 2 m Datenleitung im Lieferumfang enthalten.

| Art.-Nr.              | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5255               | 330,00                | 392,70                     |
| Folienfühler          |                       |                            |
| 94.5260               | 78,00                 | 92,82                      |
| 15 m Verbindungskabel |                       |                            |
| 2001.5055             | 52,00                 | 61,88                      |

Anschluss 230 V N AC 50 Hz.  
Schaltleistung 3500 W.  
Maße Bedienteil HBT 130 x 118 x 24 mm.  
Maße Leistungsteil HBT: 240 x 230 x 70 mm.

## InfraTouch I AF Infrarot- und Saunasteuergerät



Hochwertiges Steuergerät der Premium Klasse mit kompaktem Touchscreen Bedienteil und separatem Leistungsteil. Bedienteil mit Alu-Rahmen zur Einbaumontage.

Zwei in einem - für Infrarot und Sauna in einer Kabine. Komfortable Bedienung dank einzigartiger grafischer Bedienoberfläche. Schnelle Umschaltung zwischen IR und Saunamodus.

Im Saunamodus für Finnische Saunaöfen und Bi-O Saunaöfen. Mit Vorheizfunktion im IR-Modus. Ausgang für Kabinenlicht.

Regelbereich: 30 - 70 °C im IR-Modus, 30 - 110 °C im Saunamodus (Finnisch) bzw. 30 - 70 °C im Feuchtbetrieb.

Temperaturfühler und 5 m Datenleitung für Bedienteil im Lieferumfang enthalten.

| Art.-Nr.                        | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4672                         | 562,00                | 668,78                     |
| Aufsatzrahmen für Aufbaumontage |                       |                            |
| 94.4855                         | 105,00                | 124,95                     |
| 15 m Verbindungskabel           |                       |                            |
| 2001.4872                       | 42,00                 | 49,98                      |

Anschluss 230 V N AC 50 Hz.  
Schaltleistung 3500 W, erweiterbar.  
Maße Bedienteil HBT 130 x 100 x 20 mm.  
Maße Leistungsteil HBT: 240 x 230 x 70 mm.

NEUHEIT

### E-Cool Flockeneisspender



Vollautomatischer Flockeneisspender der Luxus Klasse. Kompaktes Standgerät, komplett vormontiert, keine zeit- und kostenintensive Montage erforderlich, „plug & play“ Ausführung.

Vollautomatischer Betrieb mit integriertem Eis-Füllstandsensor in der Auffangschale. Sehr geräuscharm.

Ca. 15 l Flockeneis pro Stunde (bis zu 200 kg Eis in 24 Stunden).

Elegantes Designer Gehäuse in Anthrazit Perleffekt, Seitenteile aus gebürstetem Edelstahl. Hochwertiges Designer Eisbecken von Villeroy & Boch. Füße höhenverstellbar.

Anschlüsse rückseitig (Wasser Zulauf Eisproduktion, Wasserablauf (Tauwasser), Wasser Zulauf / Ablauf Kühlung, Netzanschluss).

**Hinweis: Achtung, bei diesem Produkt gelten abweichende Konditionen. Bitte gesondert anfragen!**

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5829  | 10.000,00             | 11.900,00                  |

Gesamtmaße HBT 1300 x 650 x 800 mm.

Nennleistung 760 W.

Kaltwasseranschluss 1/2".

Wasserverbrauch (Kühlung) bis zu 110 l/Tag.

Anschluss 230 V 1N AC 50 Hz.

### E-Cool Wall Flockeneisspender

Lieferbar voraussichtlich ab Herbst 2015



Vollautomatischer Flockeneisspender als Einbauversion zur unsichtbaren Montage.

Ermöglicht Montage über der Eisschale (Eiswurf unten) bzw. neben der Eisschale (Eiswurf seitlich).

Vollautomatischer Betrieb mit integriertem Eis-Füllstandsensor. Sehr geräuscharm.

Bis zu 120 kg Eis pro Tag.

Gehäuse in Anthrazit Perleffekt, Anschlüsse rückseitig (Wasser Zulauf Eisproduktion, Wasserablauf (Tauwasser), Wasser Zulauf / Ablauf Kühlung, Netzanschluss).

| Modell                             | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| E-Cool Wall mit Boden-Auswurf      | 94.6096  | 6.790,00              | 8.080,10                   |
| E-Cool Wall mit seitlichem Auswurf | 94.6087  | 6.900,00              | 8.211,00                   |

Gesamtmaße B x H x T: 560 x 530 x 525 mm.

Nennleistung 500 W.

Kaltwasseranschluss 1/2".

Wasserverbrauch (Kühlung) bis zu 110 l/Tag.

Anschluss 230 V 1N AC 50 Hz.

# :: INFRAROT-/ BRÄUNUNGSTECHNIK

## IRelax Infrarotstrahler



IRelax Infrarotstrahler zur Wand- & Deckenbefestigung. Ideal als „Wohlfühlgerät“ für ein breites Spektrum der Wellnessanwendungen (z.B. Massage). Ermöglicht gerichtete angenehme Wärme auf einer Fläche ca. 1200 x 500 mm.

Hochleistungsemitter (Quarzglasstrahler), volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sekunde. Elegantes Alu-Gehäuse mit Netzschalter und Anlaufstrombegrenzer.

Erhältlich in zwei Leistungen 500 W und 750 W.

| Art.-Nr.            | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>IRelax 500 W</b> |                       |                            |
| 94.5056             | 465,00                | 553,35                     |
| <b>IRelax 750 W</b> |                       |                            |
| 94.5057             | 564,00                | 672,35                     |

Maße LBH 890 x 165 x 110 mm  
Anschluss 230 V 1N AC 50 Hz.  
Gewicht ca. 4,5 kg.

## InfraSky 3000 IR-Wärmegerät



Designer IR-Wärmegerät der Luxus Klasse zur Deckenmontage. Geeignet für private und gewerbliche Nutzung. Ideal z.B. für Ruhezone als Deckengerät für Ruheliegen. Dank der komfortablen Montage an der Decke bietet der InfraSky ausreichend Raum zur freien Entfaltung und zur puren Entspannung. Der großzügige Geräteabstand vermittelt dem Kunden ein Gefühl von Offenheit und Freiheit.

6 x Hochleistungs-IR-Strahler Vitae 500 Watt. Elegantes, form-schönes Design, hochwertige Verarbeitung, servicefreundliche Konstruktion. Bei der Festinstallation muss bauseits ein K-Sicherungsautomat verwendet werden. Steuergerät (z. B. Skytec InfraSky) erforderlich.

| Art.-Nr.                     | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>RAL 9022 Perlhellgrau</b> |                       |                            |
| 94.4307                      | 3.728,00              | 4.436,32                   |
| <b>RAL 9011 Schwarz</b>      |                       |                            |
| 94.4315                      | 3.728,00              | 4.436,32                   |

Leistung 3000 W  
Anschluss 230 V 1N AC.  
Absicherung 1 x 16 A (K-Automat).  
Maße LBH 2100 x 650 x 285 mm

## Sunsky 400 / Sunsky 800 (Deckensolarium)



Der Sonnenhimmel für den Privatbereich und die professionelle, stark frequentierte Wellnesslandschaft. Der großzügige Besonnungsabstand vermittelt dem Kunden ein Gefühl von Offenheit und Freiheit.

Dank speziellen Filter können lange Bräunungszeiten erreicht werden, dadurch eine schonende, sanfte Bräune und tiefe Entspannung kombiniert werden. Elegantes Gehäuse im gleichen Design wie InfraSky.

4 x 500 W Hochdruckbrenner (Sunsky 400) mit Blaufilter.

4 x 800 W Hochdruckbrenner (Sunsky 800) mit Klarglasfilter.

Ohne Steuereinheit. Externes Steuergerät (z. B. Suntec) erforderlich.

Optionales Zubehör für Infrasky und Sunsky wie eine passende Rattanliege, Zeitsteuerung, Aufhängung finden Sie auf der nächsten Seite.

| Art.-Nr.                                | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>400 RAL 9022 Perlhellgrau</b>        |                       |                            |
| 95.3853                                 | 5.300,00              | 6.307,00                   |
| <b>400 RAL 9011 Schwarz</b>             |                       |                            |
| 95.4135                                 | 5.300,00              | 6.307,00                   |
| <b>400 RAL 9016 Weiß</b>                |                       |                            |
| 95.5599                                 | 5.300,00              | 6.307,00                   |
| <b>Sunsky 800 RAL 9022 Perlhellgrau</b> |                       |                            |
| 95.3812                                 | 5.900,00              | 7.021,00                   |
| <b>Sunsky 800 RAL 9011 Schwarz</b>      |                       |                            |
| 95.4381                                 | 5.900,00              | 7.021,00                   |
| <b>Sunsky 800 RAL 9016 Weiß</b>         |                       |                            |
| 95.5585                                 | 5.900,00              | 7.021,00                   |

Sunsky 400: 2400 W / 230 V 1N AC.


Absicherung 1 x 16 A.

Sunsky 800: 3900 W / 400 V 3N AC.

Absicherung 3 x 16 A.

Mindestabluftmenge Sunskey 400: 520 m<sup>3</sup>/h

Mindestabluftmenge Sunskey 800: 955 m<sup>3</sup>/h

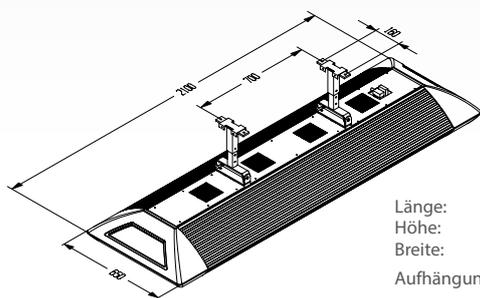

Länge: 210,0 cm  
Höhe: 28,5 cm  
Breite: 65,0 cm  
Aufhängung optional erhältlich.

## Rattanliege „RELAX“ (Wellnessliege)



Dunkelbraune Liege im edlen Rattanlook mit heller Stoff-Auflage und verstellbarem Kopfteil.  
Robustes Aluminiumgestell kombiniert mit hochwertigem Kunststoff-Rattan.

| Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 2001.4265 | 250,00                | 297,50                     |

Maße: LBH 2000 x 750 x 750-1000 mm

## Zeitsteuerung Sunsky/ InfraSky



**SunTec:**  
Externe Steuerung, 30 bzw. 60 Minuten-Timer

**SkyTec:**  
Externe Steuerung, 30 bzw. 60 Minuten-Timer  
Steuergerät zur Wandmontage im Emotec Design. LCD-Anzeige.

| Art.-Nr.               | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>SunTec Sunsky</b>   |                       |                            |
| 95.3892                | 230,00                | 273,70                     |
| <b>SkyTec InfraSky</b> |                       |                            |
| 94.4340                | 230,00                | 273,70                     |

## Zeitsteuerung S-Control



Multifunktions Solarien-Steuergerät für Solarien. Optimal für anspruchsvolle gewerbliche Nutzung. LCD-Anzeige.

Inklusive Happy-Hour Funktion, Lampen-Betriebsstunden-zähler u.v.m.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 95.4787  | 140,00                | 166,60                     |

## Aufhängung (Deckenbefestigung Sunsky/ InfraSky)

Elegante teleskopische Deckenbefestigung, abgestimmt auf die SunSky und InfraSky Geräte. Erhältlich in drei Größen, die einen Deckenabstand von 210 bis ca. 690 cm abdecken. Jede Größe ist in drei Farben verfügbar.



|   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|----------|-----------------------|----------------------------|
| Typ 200 Deckenabstand ca. 210 - 290 mm Silber RAL 9022  | 95.3923  | 520,00                | 618,80                     |
| Typ 400 Deckenabstand ca. 410 - 490 mm Silber RAL 9022  | 95.3924  | 520,00                | 618,80                     |
| Typ 600 Deckenabstand ca. 610 - 690 mm Silber RAL 9022  | 95.3925  | 520,00                | 618,80                     |
| Typ 200 Deckenabstand ca. 210 - 290 mm Schwarz RAL 9011 | 95.4161  | 520,00                | 618,80                     |
| Typ 400 Deckenabstand ca. 410 - 490 mm Schwarz RAL 9011 | 95.4162  | 520,00                | 618,80                     |
| Typ 600 Deckenabstand ca. 610 - 690 mm Schwarz RAL 9011 | 95.4163  | 520,00                | 618,80                     |
| Typ 200 Deckenabstand ca. 210 - 290 mm Weiß RAL 9016    | 95.5588  | 520,00                | 618,80                     |
| Typ 400 Deckenabstand ca. 410 - 490 mm Weiß RAL 9016    | 95.5600  | 520,00                | 618,80                     |
| Typ 600 Deckenabstand ca. 610 - 690 mm Weiß RAL 9016    | 95.5601  | 520,00                | 618,80                     |

## Liftsystem (Deckenlift InfraSky)



Deckenbefestigtes Liftsystem mit Gurtmechanismus. Gerät ist steckerfertig mit 2,5 m Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker vorbereitet.

Maximale Gurtlänge 2,1 m.

Maximale Zugkraft von 90 kg.

| Art.-Nr.                | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>RAL 9011 Schwarz</b> |                       |                            |
| 95.4577                 | 1.200,00              | 1.309,00                   |
| <b>RAL 9022 Silber</b>  |                       |                            |
| 95.4576                 | 1.200,00              | 1.309,00                   |
| <b>RAL 6016 Weiß</b>    |                       |                            |
| 95.5598                 | 1.200,00              | 1.309,00                   |

Anschluss 230 V N AC 50 Hz.

Maße HBT 955 x 170 x 158 mm

# :: SAUNAKABINEN-ZUBEHÖR

## Multicup



Classic

Mit dem Multicup haben Sie die Möglichkeit, noch mehr Natur und Wellness in Ihre Sauna zu bringen. Zu verwenden z. B. mit Himalaya-Salzkristallen, Salzsole, gelösten Kräutern, usw. Durchmesser 16 cm, Füllmenge ca. 0,6 Liter. Lieferung inklusive ca. 1 kg Original Himalaya-Salzkristallen.

Einfache Wandmontage. Komplett aus Edelstahl.

| Art.-Nr.                            | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 94.2534                             | 74,00                 | 88,06                      |
| <b>6-er Set Multicup</b>            |                       |                            |
| 94.3088                             | 433,00                | 515,27                     |
| <b>Set Multicup mit Kräutersieb</b> |                       |                            |
| 94.5494                             | 92,00                 | 109,48                     |

## Sauna Aufgussblume



Classic

Sauna Aufgussblume mit stufenlos einstellbarem Tropfventil, zur direkten Montage über dem Saunaofen. Gefäß aus rötlicher, gemaseter Keramik, innen farblos lasiert, Lieferung inkl. Aufhängung und 1 m Aufhängekette aus Edelstahl, Inhalt max. 300 ml, Keramiktopf Ø100 x 80 mm.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5240  | 75,00                 | 89,25                      |

## Original Himalaya-Salzkristalle



Classic

| Beschreibung  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|----------|-----------------------|----------------------------|
| Spezial Salzkleber 1 kg Packung, zur Verklebung von Salzziegel  | 94.5510  | 30,00                 | 35,70                      |
| Salzkristalle, 1 kg Einheit z. B. für Multicup  | 94.2630  | 12,00                 | 14,28                      |
| Salzfliese, Maße 200 x 100 x 25 mm, 20er Set  | 94.5433  | 92,00                 | 109,48                     |
| Salzfliese Maße 200 x 200 x 25 mm, 20er Set   | 94.5430  | 180,00                | 214,20                     |
| Salzziegel 200 x 100 x 50 mm, 1 Seite natur (gebrochen).<br>Verpackungseinheit 10 Stk/Box, Preis per VE, Toleranz 3-6 mm / Seite. | 94.5432  | 52,00                 | 61,88                      |
| Salzziegel 200 x 100 x 50 mm, alle Seiten glatt.<br>Verpackungseinheit 10 Stk/Box, Preis per VE, Toleranz 3-6 mm / Seite.         | 94.5426  | 42,00                 | 49,98                      |

## Wandpanel Himalaya-Salz



Classic

Salzsteinmodul im Holzrahmen 1080x285x40 mm. Gefüllt mit Himalaya Salzziegelsteinen, 50 mm Stärke. Zur Wandmontage auf tragfähigen Wandflächen.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5578  | 185,00                | 220,15                     |

## Saunamantel



Classic

Saunamantel mit Tasche und Gürtel. In hochwertiger Qualität aus reiner Baumwolle. Mit eingewebtem Sauna-Schriftzug. Farbe weiß. Waschbar bei 60°C.

| Größe    | S       | M       | L       | XL      | XXL     |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Art.-Nr. | 94.4360 | 94.4361 | 94.4362 | 94.4363 | 94.4364 |

| Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------------|----------------------------|
| 75,00                 | 89,25                      |

## Saunabadetuch



Classic

Saunabadetuch in Premium Qualität aus reiner Baumwolle. Mit eingewebtem Sauna-Schriftzug. Farbe weiß. Material 100 % Baumwolle. Waschbar bei 40°C. Maße 70 x 200 cm. Qualität: 450g/m<sup>2</sup>.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4359  | 30,00                 | 35,70                      |

# :: SAUNAKABINEN-ZUBEHÖR

## Saunaleuchte



Basic



IP 54

Saunaleuchte komplett mit Spanschirm aus Holz 205 x 270 mm, blendfrei inkl. spritzwassergeschützter, hitzebeständiger (T 150 °C) Ovalleuchte, Schutzklasse IP54, aus Aluminium-Druckguss mit Glasschirm und Porzellanfassung E27, ohne Leuchtmittel.

Alternativ Saunaleuchte Basic, ohne Spanschirm und Leuchtmittel.

Hitzebeständige, kompakte Glühbirne E27 für Sauna, 40 W

| Art.-Nr.                                 | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--|-----------------------|----------------------------|
| 94.2877                                  | 36,00                 | 42,84                      |
| Ovalleuchte ohne Spanschirm+Leuchtmittel |                       |                            |
| 94.3749                                  | 19,00                 | 22,61                      |
| Glühbirne E27, 40 W                      |                       |                            |
| 94.5497                                  | 8,00                  | 9,52                       |

## Baderegeltafel



Classic

Praktische Baderegeln für Saunaanlagen, mit Illustrationen und Texten. Ideal zum Befestigen am Saunaeingang. Aus strapazierfähigem PVC. Vierfarbig, A4 Format.

Variante 1 „Tipps für das ideale Saunabad“

Variante 2 „Saunabaden, aber richtig“

| Art.-Nr.   | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------|-----------------------|----------------------------|
| Variante 1 |                       |                            |
| 94.4652    | 7,00                  | 8,33                       |
| Variante 2 |                       |                            |
| 90.875200  | 7,00                  | 8,33                       |

## Thermometer/ Hygrometer



Made in Germany

Classic

Sauna-Thermometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm. Messbereich 0 - 120 °C.

Sauna-Hygrometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm. Messbereich 0 - 100% relative Luftfeuchte.

| Art.-Nr.          | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sauna-Thermometer |                       |                            |
| 90.9859           | 17,00                 | 20,23                      |
| Sauna-Hygrometer  |                       |                            |
| 90.9858           | 22,00                 | 26,18                      |

## Klimamesser



Classic

Sauna-Klimamesser Ø 100 mm. Kombiniertes Thermo- und Hygrometer. Sauna-Messbereich farbig abgesetzt.

Sauna-Klimamesser Ø 160 mm. Kombiniertes Thermo- und Hygrometer. Sauna-Messbereich farbig abgesetzt.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| Ø 100 mm |                       |                            |
| 90.5523  | 25,00                 | 29,75                      |
| Ø 160 mm |                       |                            |
| 90.6084  | 40,00                 | 47,60                      |

## Klimamessstation mit Glas-Holzrahmen



Classic

Sauna-Thermometer und -Hygrometer Set in stillvoller Glasfassung mit Holzrahmen.

Messbereich 0 - 120 °C / 0 - 100 % rel. Luftfeuchte. Maße 180 x 245 mm. Durchmesser Einzelgeräte Ø 100 mm.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4118  | 68,00                 | 80,92                      |

## Sanduhr



Classic

Sauna-Sanduhr aus Holz. Laufzeit ca. 15 Minuten.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 90.5518  | 14,00                 | 16,66                      |

# :: SAUNAKABINEN-ZUBEHÖR

## EOS Excellent Klimamess-Station



Typ 100DL

Exklusive Klimamess-Station.  
Runde Messinstrumente, gefasst in Anthrazit Perleffekt Metalplatte mit Rahmen aus edlem Nussbaum, Ahorn oder Kombinationen von Nussbaum und Ahorn.  
Ø 100 mm Thermometer und Hygrometer, Messbereich 0 - 120 °C bzw. 0 - 100% rel. Luftfeuchte.  
Maße 180 x 245 mm. Wandmontage.

Typ 100D - Nussbaum komplett  
Typ 100L - Ahorn komplett  
Typ 100 DL - Nussbaum rechts/links, Ahorn oben/unten  
Typ 100 LD - Ahorn rechts/links, Nussbaum oben/unten



Typ 100LD



| Typ   | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 100D  | 946023   | 97,65                 | 116,20                     |
| 100L  | 94.6024  | 97,65                 | 116,20                     |
| 100DL | 94.6025  | 97,65                 | 116,20                     |
| 100LD | 94.6026  | 97,65                 | 116,20                     |

Made in Germany

## EOS Excellent Sanduhr



Typ 15L



Typ 15D

Exklusive Sanduhr für Sauna im stilvollen, kubistischen Design. Mit kontrastreicher Sandfüllung.  
In aufwendiger Handarbeit aus massivem Holz gefräst. Mit innovativer Selbstarretierung in senkrechter Position dank integriertem Magnethalter. Erhältlich in vier Designvarianten aus Nussbaum, Ahorn und Kombinationen von Nussbaum und Ahorn.

Typ 15D - Nussbaum komplett  
Typ 15L - Ahorn komplett  
Typ 15 DL - Nussbaum vorn, Ahorn hinten  
Typ 15 LD - Ahorn vorn, Nussbaum hinten



Typ 15LD



Typ 15DL



| Typ  | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 15D  | 94.6019  | 82,95                 | 98,71                      |
| 15L  | 94.6020  | 82,95                 | 98,71                      |
| 15DL | 94.6021  | 82,95                 | 98,71                      |
| 15LD | 94.6022  | 82,95                 | 98,71                      |

Made in Germany

## Sauna Set N I und N II



Set N I, 6-teilig: bestehend aus Aufgusskübel 5 l, PVC Kübeleinsatz, Schöpfkelle, Sanduhr, Klimamesser Ø 100 mm und Baderegeltafel. Verpackt im Tragekarton.

Set N II, 5-teilig: Bestehend aus Aufgusskübel, Kübeleinsatz, Schöpfkelle, Sanduhr, Klimamesser Ø 100 mm. Verpackt im Tragekarton.

| Art.-Nr.       | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 6-teiliges Set |                       |                            |
| 94.2863        | 94,00                 | 111,86                     |
| 5-teiliges Set |                       |                            |
| 94.2864        | 89,00                 | 105,91                     |

## :: SAUNAKABINEN-ZUBEHÖR

### Sauna Set Edelstahl (2-teilig)



Bestehend aus Aufgusseimer 4,5 l Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff. Verpackt im Tragekarton.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4122  | 54,00                 | 64,26                      |

### Schwalldusche



Schwalldusche mit Festwasseranschluss, Wassermenge 4,5 - 7,5 l mit Schwimmerventil einstellbar.

- **Typ 1** mit Haltebügel, zur Wand- / Deckenbefestigung
- **Typ 2** mit Tragarm zur Wandbefestigung
- **Typ 3** mit Kettenaufhängung an einem Deckenhaken
- **Typ 4** aus Edelstahl mit Haltebügel, zur Wand- / Deckenbefestigung

| Typ | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----|----------|-----------------------|----------------------------|
| 1   | 94.5246  | 472,00                | 561,68                     |
| 2   | 94.5245  | 516,00                | 614,04                     |
| 3   | 94.5244  | 379,00                | 451,01                     |
| 4   | 94.5775  | 526,00                | 625,94                     |

Premium




Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4

### Sauna Dampf- und Aufgussstein



Dampf- und Aufgussstein mit 4 Wassertrichtern, Wasserinhalt ca. 60 ml, zwischen die Saunasteine legen, für einen milden, ausgeglichenen Aufguss.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5239  | 20,00                 | 23,80                      |

### Rückenlehne ergonomisch



Ergonomische Rückenlehne aus Pappelholz. Maße HBT 520 x 400 x 70 mm

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4121  | 50,00                 | 59,50                      |

### Lüftungsventilator




Lüftungsventilator, optimal für Saunanlagen bis 16 m<sup>3</sup> IP55 Schutzklasse, Umwälzleistung: 160 cbm/h, kugellagengelagert. Für größere Kabinen sind weitere Ventilatoren parallel geschaltet in die Abluftanlage lt. Saunabau-Richtlinien einzubauen. Zulässige Umgebungstemp.: -10 bis +70 °C.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5774  | 40,00                 | 47,60                      |

Maße HBT: 120 x 120 x 38 mm  
Anschluss: 230 V 1N AC 50Hz  
Leistung: 22 W

# :: SAUNAKABINEN-ZUBEHÖR

## Türknauf-Set Sauna



Türknauf-Set für Saunaglastüren 6 - 10 mm, Außenseite Türknauf aus gefrostetem Glas mit Edelstahlbasis, Innenseite Türknauf aus Holz natur mit eingeschraubter Metall-Gewindemuffe, inkl. Gewindestange M6x30 mm.

Maße Glastürknauf: B x H ca. 50 x 65 mm, Maße Holztürknauf: B x H ca. 55 x 60 mm, Gewicht ca. 350 g

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5772  | 50,00                 | 59,50                      |

## Türband Modern Art



Glastür-Türbänder-Modern Art, mit Anschraubband im Türfalz für private Anlagen, Bemerkungen: bündig mit Türrahmen, Bohrungen 1 x 20 mm, Tragkraft: 20 kg/Stück

Maße BHT: 70 x 105 x 21 mm, Falztiefe bei Anschraubband: eingefräst 20 mm/aufgesetzt 17 mm.

Gewicht: 420 g, 1 Verstellcenter, 1 Abdeckkappe groß, 1 Befestigungsschraube M8x20 Edelstahl

| Art.-Nr.                           | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Braun DIN-Re/Li VPE 1</b>       |                       |                            |
| 94.5251                            | 30,00                 | 35,70                      |
| <b>Chrom Glanz DIN-Re/Li VPE 1</b> |                       |                            |
| 94.5252                            | 40,00                 | 47,60                      |

## Türband Zungenform



Zungenform für private und gewerbliche Anlagen. Befestigung im Falz: 2 Einbohr-Gewindestifte M8x40 DIN links/rechts für innenliegende Türen, Bohrungen 2x 20 mm (Maßblatt auf Anforderung), Tragkraft: 30 kg/Stück

Maße BxHxT: 130x77x35 mm, Gewicht: 540 g, 1 Verstellcenter, 2 Befestigungsschrauben M8x20 Edelstahl, 2 Abdeckkappen groß/2 Abdeckkappen klein, 1 Schutzhülse für Glasbohrung, VPE 1

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5253  | 50,00                 | 59,50                      |

## Türband selbstschließend Zungenform



Selbstschließende Glastür-Türbänder - Zungenform, mit Anschraubband im Türfalz für innenliegende Türen für private und gewerbliche Anlagen, Bohrungen 2 x 20 mm, Tragkraft: 30 kg/Stück, Maße BHT: 130 x 125 x 35 mm

Falztiefe bei Anschraubband: eingefräst 23 mm/ aufgesetzt 20 mm, Gewicht: 720 g, 1 Verstellcenter, 2 Abdeckkappen groß, 2 Befestigungsschrauben M8x20 Edelstahl, 1 Schutzhülse für Glasbohrung, Farbe Matt Chrom.

| Art.-Nr.                 | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>DIN links ,VPE 1</b>  |                       |                            |
| 94.5249                  | 92,00                 | 109,48                     |
| <b>DIN rechts, VPE 1</b> |                       |                            |
| 94.5250                  | 92,00                 | 109,48                     |

## Türband für 6-8 mm Glastüren



Türband für 6 bzw. 8mm Glastüren aus Aluminium/Zink Legierung. Tragkraft: 28 kg/Stück.

Maße B x H: 60 x 70 mm

Verkaufseinheit 1 Stk.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4345  | 56,00                 | 66,64                      |

## Doppel-Türband für 6-8 mm Glastüren



Türband für 6 bzw. 8 mm Glastüren, Öffnungswinkel 180° aus Aluminium/Zink Legierung.

Tragkraft: 28 kg/Stück, Maße B x H: 92 x 82 mm

Verkaufseinheit 1 Stk.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5937  | 65,00                 | 77,35                      |

## Türgriff Premium



Premium Türgriffgarnitur für Saunatüren im modernen Design. Innen Holz, außen Metal (gebürstet).

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5320  | 52,00                 | 61,88                      |

## Rollenschnäpper für Glastüren mit 60 N



Rollenschnäpper mit höhenverstellbarer Schließrolle, Gehäuse und Rolle aus glasfaserverstärktem Polyamid - geeignet für Dauertemperaturen von 120 °C, alle anderen Teile aus nicht rostendem Edelstahl, für Holztüren 2 Stk., bei Glastüren/Fenster 1 Stk., pro Tür erforderlich.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.5771  | 12,00                 | 14,28                      |

## Haftblech/ Türmagnet



|                              | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| U-Haftblech für Glastür 6 mm | 94.4120  | 3,00                  | 3,57                       |
| U-Haftblech für Glastür 8 mm | 94.4126  | 3,00                  | 3,57                       |
| Türmagnet 95 N               | 94.4124  | 9,00                  | 10,71                      |
| Türmagnet 150 N              | 94.4125  | 12,00                 | 14,28                      |

## Saunatür Basic



Ganzglastür, 6 mm ESG, inkl. Türbänder, Dichtung, Türknoopf, Türmagnet und Holzrahmen.

Farbe klar oder bronze.

Maße Glasblatt B x H 625 x 1844 mm

Maße Holzrahmen B x H 715 x 1934 mm

| Art.-Nr.     | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Farbe klar   |                       |                            |
| 94.4119      | 330,00                | 392,70                     |
| Farbe bronze |                       |                            |
| 94.4127      | 390,00                | 464,10                     |

## Saunatür Premium



Ganzglastür, 8 mm ESG, inkl. Türbänder, Dichtung, Türgriff aus Edelstahl und Buche, Türmagnet, Holzrahmen.

Farbe klar. Maße Glasblatt B x H 625 x 1844 mm

Maße Holzrahmen B x H 715 x 1934 mm

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4128  | 490,00                | 583,10                     |

## Silikon-Anschlusskabel



Hochwertiges Anschlusskabel mit hitzebeständiger Silikonummantelung (rot). Ideal zum Anschluss der Saunatechnik.

Auf Anfrage auch in größeren Längen lieferbar.

| Querschnitt             | Länge | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------------------------|-------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 5 m   | 94.3737  | 16,00                 | 19,04                      |
| 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2 m   | 94.2440  | 13,00                 | 15,47                      |
|                         | 5 m   | 94.2872  | 32,00                 | 38,08                      |
| 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> | 2 m   | 94.2437  | 22,00                 | 26,18                      |
|                         | 5 m   | 94.2871  | 52,00                 | 61,88                      |
| 5 x 4 mm <sup>2</sup>   | 5 m   | 94.2870  | 71,00                 | 84,49                      |
| 5 x 6 mm <sup>2</sup>   | 5 m   | 94.2869  | 105,00                | 124,95                     |

## Silikon-Anschlusskabel für Fühler



|  | Farbe | Länge | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--|-------|-------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Silikon-Kabel 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> (Temperaturfühler) | Rot   | 5 m   | 94.2866  | 8,00                  | 9,52                       |
| Silikon-Kabel 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> (STB Begrenzer)    | Weiß  | 5 m   | 94.2867  | 8,00                  | 9,52                       |
| Silikon-Kabel 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> (Feuchtfühler F2)  | Rot   | 5 m   | 94.2868  | 18,00                 | 21,42                      |

## Sauna-Steine



Spezielle Olivin-Diabas-Saunasteine. Körnung ca. 50 - 80 mm.

Ideal für EOS Saunaöfen.

| Art.-Nr. | Steinmenge | Verpackung | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4149  | ca. 15 kg  | Karton     | 23,00                 | 27,37                      |
| 94.1879  | ca. 20 kg  | Gewebesack | 27,00                 | 32,13                      |
| 90.8573  | ca. 25 kg  | Gewebesack | 31,00                 | 36,89                      |

# :: WICHTIGE HINWEISE

|              | Außenmaße HBT in mm              | Touchscreen | elektronische Temperaturerfassung | Heizbeginn einstellbar 0-24 h | Heizzeit maximal in h | Kabinenbeleuchtung | Dimmbarkeit der Kabinenbeleuchtung | Anzeige Tageszeit / Vorwahlzeit | Temperaturbereich im Saunabetrieb in °C | Temperaturbereich im Feuchtebetrieb in °C | 7 Segment Digitalanzeige | LCD-Multifunktions-Display (beleuchtet) | Lüfterschaltung | Stufenschaltung für Lüfterbetrieb | 2-Fühlersystem (optional) | Feuchtefühler als Option | Nachtrocknungsprogramm | Datenerhalt bei Stromausfall (bis 24 h) | Schaltlasterweiterung auf 18/27/36 kW mit LSG | Farblicht optional nachrüstbar für Feuchtebetrieb | max. Schaltleistung in kW |   |
|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|---|---------------------------|---|
| EMOTEC D     | Bedienteil:<br>127 x 130 x 25 mm | ■           | ■                                 | 6/12/∞                        | ■                     | ■                  | ■                                  | 30-115                          |   |   | ■                        | ■                                       | ■               | ■                                 |                           |                          |                        | ■                                       | ■   | ■   | 9                         |   |
| EMOTEC H     | Lastteil:<br>270 x 300 x 100 mm  | ■           | ■                                 | 6/12/∞                        | ■                     | ■                  | ■                                  | 30-115                          | 30-70                                   |   | ■                        | ■                                       | ■               | ■                                 | ■                         | ■                        | ■                      | ■                                       | ■   | ■   | 9                         |   |
| EmoTouch II+ | Bedienteil:<br>141 x 201 mm      | ■           | ■                                 | 6/12/∞                        | ■                     | ■                  | ■                                  | 30-115                          | 30-70                                   |   | ■                        | ■                                       | ■               | ■                                 | ■                         | ■                        | ■                      | ■                                       | ■   | ■   | 9                         |   |
| InfraTouch   | 130 x 100 x 20 mm                | ■           | ■                                 | 6/12/∞                        | ■                     | ■                  | ■                                  | 70-110                          | 30-70                                   |   | ■                        | ■                                       | ■               |                                   |                           |                          | ■                      | ■                                       | ■   | ■   | 3,3                       |   |
| Econ D1      | 220 x 250 x 60 mm                |             | ■                                 | 6                             | ■                     |                    | ■                                  | 40-115                          |   |   | ■                        |   |                 |                                   |                           |                          |                        | ■                                       |   |   | 9                         |   |
| Econ H1      |                                  |             | ■                                 | 6                             | ■                     |                    | ■                                  | 40-115                          | 30-70                                   |   | ■                        |   |                 |                                   |                           |                          | ■                      | ■                                       |   | ■   | 9                         |   |
| Econ D2      |                                  |             | ■                                 | ■                             | 6/12                  | ■                  |                                    | ■                               | 40-115                                  |   |                          | ■                                       |                 |                                   |                           |                          |                        | ■                                       | ■   |   | 9                         |   |
| Econ H2      |                                  |             | ■                                 | ■                             | 6/12                  | ■                  |                                    | ■                               | 40-115                                  | 30-70                                     |                          | ■                                       |                 |                                   |                           |                          | ■                      | ■                                       | ■   | ■   | 9                         |   |
| Econ D3      |                                  |             | ■                                 | ■                             | 6/12/∞                | ■                  |                                    | ■                               | 40-115                                  |   |                          | ■                                       |                 | ■                                 |                           |                          |                        | ■                                       | ■   |   | 9                         |   |
| Econ H3      |                                  |             | ■                                 | ■                             | 6/12/∞                | ■                  |                                    | ■                               | 40-115                                  | 30-70                                     |                          | ■                                       |                 |                                   | ■                         | ■                        | ■                      | ■                                       | ■   | ■   | ■                         | 9 |
| Econ D4      |                                  |             | ■                                 | ■                             | 6/12/∞                | ■                  | ■                                  | ■                               | 40-115                                  |   |                          | ■                                       | ■               | ■                                 | ■                         |                          |                        |   | ■   | ■   |                           | 9 |
| Econ H4      |                                  |             | ■                                 | ■                             | 6/12/∞                | ■                  | ■                                  | ■                               | 40-115                                  | 30-70                                     |                          | ■                                       | ■               | ■                                 | ■                         | ■                        | ■                      | ■                                       | ■   | ■   | ■                         | 9 |

| Erforderliche Heizleistung und Anschlusswerte |                                |     |     |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   |                       |               |  |  |
|---|--------------------------------|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-----------------------|---------------|--|--|
| Heizleistung in kW                            | Kabinengröße in m <sup>3</sup> |     |     |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | Mindestquerschnitt der Netzleitung in mm <sup>2</sup> |                       |               |  |  |
|   | 3-5                            | 4-6 | 6-8 | 7-10 | 9-14 | 14-18 | 18-25 | 24-30 | 24-34 | 35-40 | 40-50 | 50-65 | 65-75 | Anschluss an 400 V 3N AC                              | Anschluss an 230 V AC | Absicherung A |  |  |
| 3,0   | ■                              |     |     |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 5 x 2,5 <sup>2</sup>                                  | 3 x 1,5 <sup>2</sup>  | 1 x 16        |  |  |
| 4,5   |                                | ■   |     |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   |                       |               |  |  |
| 6,0   |                                |     | ■   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   |                       |               |  |  |
| 7,5   |                                |     |     | ■    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   |                       |               |  |  |
| 9,0   |                                |     |     |      | ■    |       |       |       |       |       |       |       |       |   |                       |               |  |  |
| 12,0  |                                |     |     |      |      | ■     |       |       |       |       |       |       |       | 5 x 4 <sup>2</sup>                                    |                       | 3 x 25        |  |  |
| 15,0  |                                |     |     |      |      |       | ■     |       |       |       |       |       |       |   |                       |               |  |  |
| 18,0  |                                |     |     |      |      |       |       | ■     |       |       |       |       |       | 5 x 6 <sup>2</sup>                                    |                       | 3 x 35        |  |  |
| 21,0  |                                |     |     |      |      |       |       |       | ■     |       |       |       |       |   |                       |               |  |  |
| 24,0  |                                |     |     |      |      |       |       |       |       | ■     |       |       |       | 5 x 10 <sup>2</sup>                                   |                       | 3 x 50        |  |  |
| 27,0  |                                |     |     |      |      |       |       |       |       |       | ■     |       |       |   |                       |               |  |  |
| 30,0  |                                |     |     |      |      |       |       |       |       |       |       | ■     |       | mind. 5 x 10 <sup>2</sup>                             |                       | 3 x 63        |  |  |
| 36,0  |                                |     |     |      |      |       |       |       |       |       |       |       | ■     |   |                       |               |  |  |

### Terra Vita II 0,3 m Infrarot-Heizstrahler, Wandmontage

RAL 9022



IP 24

Infrarotstrahler mit sofortiger Heizwirkung. Sofort nach Einschalten wird wohlige Wärme abgestrahlt. Hochintensive Wärmestrahlung mit großer Reichweite dank 2000 W Quarzglas-Heizelement. Dadurch hoch effiziente und komplette Nutzung der Heizwirkung des Strahlers.

Formschönes Gehäuse-Design mit intelligenter Kühlfunktion, optimaler Isolierung und flexiblen Befestigungsmöglichkeiten. Mit Anlaufstrombegrenzung.

| Art.-Nr.                                  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| RAL 9022 perhellgrau                      |                       |                            |
| 94.4571                                   | 289,00                | 343,91                     |
| RAL 9022+Seitenteile anthrazit-perleffekt |                       |                            |
| 94.4782                                   | 289,00                | 343,91                     |

Mit 0,3 m Anschlusskabel.  
Leistung 2000 W, 230 V, N AC.

### Terra Vita II 2,3 m Infrarot-Heizstrahler, Wandmontage

RAL 9022



RAL 9016



IP 24

Infrarotstrahler mit 2000 W Quarzglas-Hochleistungsheizelement.

Wie oben, jedoch mit 2,3 m Netzleitung.

Erhältlich in drei Farbvarianten.

| Art.-Nr.                                  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| RAL 9022 perhellgrau                      |                       |                            |
| 94.4572                                   | 309,00                | 367,71                     |
| RAL 9016 weiß                             |                       |                            |
| 94.4842                                   | 309,00                | 367,71                     |
| RAL 9022+Seitenteile anthrazit-perleffekt |                       |                            |
| 94.4783                                   | 309,00                | 367,71                     |

Mit 2,3 m Anschlusskabel.  
Leistung 2000 W, 230 V, N AC.

### Zubehör Terra Vita II



IP 24

Stativ für Terra Vita II, standsicher und universell einsetzbar, einfaches und sicheres Handling, Höhenverstellung zwischen 160 und 260 cm möglich.

Klemmhalterung für Terra Vita II (RAL 9022 Perhellgrau).

2er Stativhalterung für Terra Vita II (RAL 9022 Perhellgrau, ohne Stativ).

| Art.-Nr.            | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Stativ              |                       |                            |
| 94.4763             | 51,00                 | 60,69                      |
| Klemmhalterung      |                       |                            |
| 94.4971             | 29,00                 | 34,51                      |
| 2er Stativhalterung |                       |                            |
| 94.4970             | 35,00                 | 41,65                      |

### Set: Terra Vita II 2,3 m Infrarot-Heizstrahler, Allroundeinsatz mit Stativ



IP 24

Infrarotstrahler Terra Vita II mit 2,3 m Netzleitung im Set mit Stativ.

Mit 2,3 m Anschlusskabel und stabilen Metallstativ (schwarz) noch flexibler und mobler im Einsatz.

Leistung 2000 W, Spannung 230 V 1N AC.

Set besteht aus: 94.4572 + 94.4763

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4781  | 360,00                | 428,40                     |

## Frostwächter FW 505



Stabiles Gehäuse, kompakte Bauweise, stufenlose Thermosta-  
tregelung + 5 °C bis + 45 °C. Gehäuse in Weiß.


Leistung 500 W / 230 V N AC. Gewicht 1,4 kg.

Verkaufseinheit 12 Stück\*. Preis pro Stück.

Außenmaße HBT 39 x 17,5 x 8,5 cm.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 95.2373  | 35,00                 | 41,65                      |

## Langfeldstrahler LSW 1501



Leistung 1500 W, spritzwassergeschützt (IP X4) , Aluminium-  
gehäuse, bündige waagerechte Wandmontage, Reflektor bis  
65° schwenkbar. Gewicht 2,4 kg. (VE 6)\*

Farbe Silbermetallic. Anschluss 230 V N AC.

Außenmaße HBT 10 x 99 x 9 cm

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.3123  | 179,00                | 213,01                     |
| 12er Set |                       |                            |
| 94.5279  | 1.990,00              | 2.368,10                   |

## Kompaktstrahler WS 1800



Quarzstrahler mit 3 Schaltstufen 600/1200/1800 W, waage-  
rechte Wandmontage, Gerät um 30° schwenkbar, Zugschalter.  
Gewicht 1,6 kg. (VE 4)\* Farbe Silbermetallic.

Anschluss 230 V N AC. Außenmaße HBT 14 x 54 x 7,5 cm

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.2826  | 50,00                 | 59,50                      |
| 12er Set |                       |                            |
| 94.5311  | 550,00                | 654,50                     |

## Terrassenstrahler TSS 2003



3 Schaltstufen 500/1000/2000 W, Strahlerteil auf höhenver-  
stellbarem Stativ, mittig schwenkbar. 3 m Anschlusskabel mit  
Stecker. Stativ Höhe 60 - 90 cm.

Gewicht 5,6 kg. Farbe Silbermetallic.

Außenmaße HBT 7,5 x 86 x 7,5 cm

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.4019  | 255,00                | 303,45                     |
| 12er Set |                       |                            |
| 94.5282  | 2.797,00              | 3.328,43                   |

\* Bitte beachten: Zuschlag bei VE-Anbruch oder Preisvorteil bei Abnahme von mehreren vollen VE.

## :: COLLAGEN-GERÄTE

### Skinfresh 4



Collagen-Kompakt-Gerät für eine glattere, jüngere Haut.  
Leistung 60 W/230 V N AC /50 Hz.  
Außenmaße HBT 41 x 26 x 19 cm.



| Art.-Nr.       | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 95.5369        | 199,00                | 236,81                     |
| <b>8er Set</b> |                       |                            |
| 95.5374        | 1.393,00              | 1.657,67                   |

### Skinfresh 6 LC



Collagen-Tisch-Gerät für eine glattere, jüngere Haut.  
LC-Version (ohne Timer) PZN: 9523136  
Leistung ca. 160 W /230 V N AC /50 Hz.  
Maße HBT 57 x 36 x 23 cm.



| Art.-Nr.                      | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 95.4682                       | 295,00                | 351,05                     |
| <b>Stativ für Skinfresh 6</b> |                       |                            |
| 95.4791                       | 79,00                 | 94,01                      |

### Skinfresh HT 220



1 Collagen-Hochdruckstrahler 200 W in Weiß.  
Spezial-Collagenfilterscheibe. 30-Min.-Zeitschaltuhr.  
Tragegriff. Kabeltunnel für Netzkabel.  
Leistung 220 W/230 V N AC /50 Hz.  
Außenmaße HBT 46 x 25 x 15 cm.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 95.5151  | 495,00                | 589,05                     |

### Skinfresh Sunsky 200 (Collagen-Deckengerät)



Der Collagen-Himmel für den Privatbereich und die professionelle, stark frequentierte Beauty- und Wellnesslandschaft. Der großzügige Deckenabstand vermittelt dem Kunden ein Gefühl von Offenheit und Freiheit. 4 x 200 Watt (Skinfresh Sunsky 200) Steuergerät (z.B. Suntec S.28) erforderlich. Skinfresh Sunsky 200 Leistung 1000 W/230 V N AC /50 Hz.


Absicherung 1 x 16 A. Farbe RAL 9016 Weiß.

Optionales Zubehör:

„Lounge“ Rattanliege, Zeitsteuerung Suntec, Decken Aufhängung in drei Größen.

Mindestabluftmenge Skinfresh Sunsky 200 im Installationsraum 520 m<sup>3</sup>/h.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 95.5069  | 4.850,00              | 5.771,50                   |

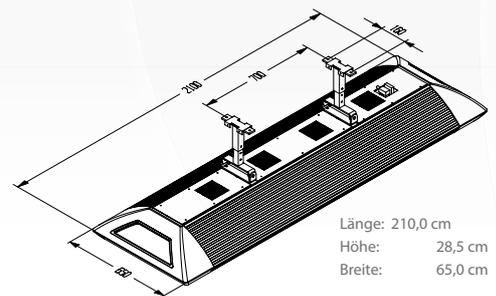

Länge: 210,0 cm  
Höhe: 28,5 cm  
Breite: 65,0 cm

Aufhängung optional.

## :: ZUBEHÖR FÜR COLLAGEN-GERÄTE

### Suntec Steuergerät



Externe Steuerung für Collagen-Geräte, 30 bzw. 60 Minuten-Timer.  
LCD-Display mit hintegrundbeleuchtung. Wandmontage.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 95.3892  | 230,00                | 273,70                     |

### Wertmarkenautomat



Wertmarkenautomat:  
Für Einwurf der Wertmarken. Inkl. 30 Wertmarken.  
Individuelle Zeiteinstellung 1 - 99 Minuten.  
Digitale Anzeige. Sperrautomatik für Kühlgebläse.

| Art.-Nr.                        | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Wertmarkenautomat</b>        |                       |                            |
| 95.2389                         | 450,00                | 535,50                     |
| <b>Wertmarken (VP 50 Stück)</b> |                       |                            |
| 91.7489                         | 44,00                 | 52,36                      |
| <b>Wertmarken (VP 25 Stück)</b> |                       |                            |
| 95.5883                         | 22,00                 | 26,18                      |

### Schutzbrille



Schutzbrille für Augen.  
Zuverlässiger Schutz bei sehr intensiver Lichtstrahlung. Auch als UV-Schutz für Solarien geeignet. Mit Gummiband.  
Auch im 12-er Set zum Vorteilspreis lieferbar.  
TÜV geprüft.

| Art.-Nr.         | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2000.0966        | 3,00                  | 3,57                       |
| <b>12-er Set</b> |                       |                            |
| 95.5478          | 30,00                 | 35,70                      |

## Collagenlampen und Hochdruckbrenner

| Lampenausführung (VE 25) | Leistung | Reflektor | Artikel-Nr. | Länge  | Verwendung                         | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>mit MwSt. |
|--------------------------|----------|-----------|-------------|--------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Collagen                 | 15 W     | nein      | 2001.4671   | 30 cm  | Skinfresh 4                        | 14,00                 | 16,66                |
| Collagen                 | 24 W     | nein      | 2001.4511   | 44 cm  | Skinfresh 6                        | 17,00                 | 20,23                |
| Collagen T8              | 100 W    | nein      | 2001.4256   | 200 cm | Skinfresh 24/17                    | 22,00                 | 26,18                |
| Collagen                 | 100 W    | nein      | 2001.4609   | 200 cm | Skinfresh Atlantik 24/0            | 21,00                 | 24,99                |
| Collagen                 | 100 W    | nein      | 2001.4626   | 176 cm | Skinfresh Tancan 3000, Sunray 29/0 | 21,00                 | 24,99                |

| Hochdruckstrahler (VE 1) | Befestigung        | Artikel-Nr. | Leistung | Verwendung           | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>mit MwSt. |
|--------------------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Collagen HD-200W         | Drahtenden         | 95.5428     | 200 W    | Skinfresh HT 220     | 130,00                | 154,70               |
| Collagen HD-200W         | 1-seitig gesockelt | 95.5427     | 200 W    | Skinfresh Sunsky 200 | 141,00                | 167,79               |

## Starter

| Starter (VE 25) | Artikel-Nr. | für Lampenleistung | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>mit MwSt. |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Typ BST 65      | 2000.8778   | 80 W               | 2,00                  | 2,38                 |
| Typ BST 100     | 2000.3734   | 100 W              | 2,00                  | 2,38                 |
| Typ BST 160     | 2001.4611   | 120 - 160 W        | 3,00                  | 3,57                 |

### Beauty Skin



Beauty Skin ist ein hochwirksames Gerät zur kosmetischen Anwendung bei Hautunreinheit. Seit Jahren bewährt gegen Akne und ähnlichen Hautproblemen. Das Verfahren ist klinisch getestet und belegt eine sehr hohe Effizienzrate.

Kompaktes, handliches Tischgerät, sehr einfach in Anwendung. Ideal für privaten Einsatz. Komplett UV-frei.

UV-frei. Leistung 100 W. Gewicht 4,5 kg.

PZN: 9523142

Verpackungseinheit (VE) - 2 Stück.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 94.2452  | 235,00                | 279,65                     |

Spannung 230 V 1N AC

Außenmaße HBT 410 x 260 x 190 mm

### Ersatzlampen für Beauty Skin

|  | Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Ersatzleuchtmittel Blau (400 - 450 nm) | 2001.2677 | 12,00                 | 14,28                      |
| Ersatzleuchtmittel Rot (580 - 630 nm)  | 2001.2676 | 12,00                 | 14,28                      |

### UV-Lichtkamm



Der Lichtkamm ist für den behaarten Kopfbereich einzusetzen. Durch abnehmbaren Aufsatzkamm auch als Teilbestrahlungsggerät zu nutzen. Farbe Silber.

Set beinhaltet:

Robuster Koffer zur sicheren Aufbewahrung, Kammaufsatz, Timer und Schutzbrille. Leistung 11 W.

Spannung 230 V N AC / 50/60Hz. Gewicht 1,5 kg.

Hilfsmittel-Nr. 06.30.01.0001

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 95.3030  | 369,00                | 439,11                     |

## IRelax (Infrarotstrahler)



IR-Strahler für Wellness Anwendungen und einem extra langen Gehäuse. Mit Wand- & Deckenbefestigung. Mit Netzschalter und Anlaufstrombegrenzer.

Die Gehäuseform ermöglicht eine gerichtete, gezielte Wärmeanwendung. Mit Hochleistungsquarzstrahler.

Gewicht ca. 4,5 kg.

Erwärmte Fläche ca. 1200 x 500 mm

Spannung 230 V N AC / 50 Hz

| Art.-Nr.                           | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Wand-/Decken-Variante 500 W</b> |                       |                            |
| 94.5056                            | 465,00                | 553,35                     |
| <b>Wand-/Decken-Variante 750 W</b> |                       |                            |
| 94.5057                            | 564,00                | 672,35                     |

## Vibramat



Großflächenmassagegerät. Sehr handlich und einfach im Gebrauch. 2 Geschwindigkeitsstufen, mit praktischem Aufbewahrungskoffer, Kunststoff-Hyperämisierungsbürste und Moosgummischuh im Lieferumfang enthalten.

Sehr robust und enorm zuverlässig. Ermöglicht kräftige großflächige bzw. auch punktuelle Massage.

PZN: 9493122

| Art.-Nr.        | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 91.7275         | 219,00                | 260,61                     |
| <b>12er Set</b> |                       |                            |
| 95.5281         | 2.409,00              | 2.866,71                   |

Leistung 100 W.

Gewicht 2,3 kg.

Spannung 230 V N AC / 50Hz.

## Massageaufsätze für Vibramat



|  | Art.-Nr.  | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|--|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Moosgummischuh (200 g)                   | 2000.7364 | 18,00                 | 21,42                      |
| Noppen-Moosgummischuh (200 g)            | 2000.7226 | 23,00                 | 27,37                      |
| Kunststoff-Hyperämisierungsbürste (50 g) | 2000.7365 | 10,00                 | 11,90                      |

## Maspo-Super



Massagegerät für sensible Stellen, z.B. für Gesichtsmassage. 2-Stufen-Schaltung und zusätzlich eine Klopfmassage-Schaltstufe. Inklusive Tasche und 6 Ansatzteilen.

PZN: 9523113

Leistung 20 W. Gewicht 1,3 kg.

Spannung 230 V N AC / 50Hz.

| Art.-Nr.        | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 91.7525         | 189,00                | 224,91                     |
| <b>12er Set</b> |                       |                            |
| 95.5280         | 2.079,00              | 2.474,01                   |

## Massageaufsätze Maspo-Super



| Typ               | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|-------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 1 - Gummi-Igel    | 1352000  | 7,00                  | 8,33                       |
| 2 - Gummi-Puffer  | 1352400  | 7,00                  | 8,33                       |
| 3 - Hartplatte    | 1357500  | 17,00                 | 20,23                      |
| 4 - Schwamm       | 1357400  | 18,00                 | 21,42                      |
| 5 - Gummi-Glocke  | 1352100  | 9,00                  | 10,71                      |
| 6 - Nylon-Igel    | 1352200  | 7,00                  | 8,33                       |
| 7 - Massagezapfen | 1353200  | 9,00                  | 10,71                      |

## Massagekissen



Die „Kissenmassage“ ist die bequemste Methode, die Alltagsbeschwerden leicht und angenehm zu überwinden. Nach dem Anschluss an das Stromnetz ist das Massagekissen einsatzbereit. Massageintensität in 2 Stufen schaltbar. Massagerichtung umschaltbar. Ein Steckernetzteil und ein Kfz-Adapter gehören zum Lieferumfang. Leicht zu reinigende Kunststoffhülle. Farbe Schwarz.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 95.4790  | 75,00                 | 89,25                      |

Leistung 24 W.

Gewicht 3,1 kg.

Außenmaße HBT 45 x 30 x 10 cm.

Spannung 230 V N AC / 50Hz.

## Bandmassagegerät Topfit 3000



Für gewerbliche und private Anwendung, mit starkem Spezialmotor. Stufenlose Höhenverstellung, doppelt verstärkte, große Bodenplatte mit PVC-Noppenbelag, mit 2-stufigem Wippschalter, Massagegurt inklusive.

| Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 91.9703  | 670,00                | 797,30                     |


Leistung 350/450 W.

Gewicht 28 kg.

Außenmaße HBT 100-130 x 80 x 50 cm.

Spannung 230 V N AC / 50Hz.

## Zubehör Topfit

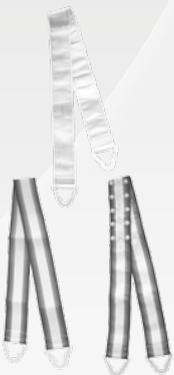

| Typ   | Farbe     | Art.-Nr. | Preis €<br>ohne MwSt. | Preis €<br>inkl. 19% MwSt. |
|---|-----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| Bürstengurt - Länge 154 cm (ohne Lasche).           | Weiß      | 91.7531  | 38,00                 | 45,22                      |
| Bürstengurt verstärkt - Länge 154 cm (ohne Lasche). | Blau      | 91.7880  | 44,00                 | 52,36                      |
| Kugeltgurt - Länge 154 cm (ohne Lasche).            | Blau/Weiß | 95.1079  | 53,00                 | 63,07                      |
| Kugeltgurt verstärkt - Länge 154 cm (ohne Lasche).  | Blau/Weiß | 91.7881  | 60,00                 | 71,40                      |
| Normalgurt  | Blau/Weiß | 91.7530  | 28,00                 | 33,32                      |

## ::: WICHTIGE HINWEISE

Die Lieferung der Artikel, einschließlich der Sonderausstattung, erfolgt ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen ab Werk zuzüglich anfallender Fracht- und/oder Verzollungskosten. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die Preisliste ist gültig ab 1. August 2015. Sie verliert mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Irrtümer und Änderungen bei den Angaben bleiben vorbehalten. Der Export oder Betrieb in USA oder Kanada sind untersagt. Wir übernehmen in diesem Fall keine Haftung. Alle Solarien, die in Österreich betrieben werden sollen, müssen mit einer HDB-Bruchsicherung ausgestattet sein, andernfalls ist die Inverkehrbringung in Österreich untersagt.

Wir müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei Zuwiderhandlung hohe Haftungsrisiken für den Exporteur und/oder Betreiber entstehen. Zur Berechnung kommen die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Mit Inkrafttreten dieser Preisliste werden alle Preislisten früheren Datums ungültig. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Bei nachträglichen Änderungen bereits bestätigter Warensendungen wird eine Bearbeitungspauschale von 100,00 € erhoben.

Bei Versand an Dritte erheben wir, unter einem Warenwert von 300,00 €, eine Handlinggebühr von 5%.

Bei kundenspezifischen Sonderverdrahtungen wird der Aufwand individuell berechnet.

Der Mindestauftragswert je Bestellung beträgt 20,00 €

Zuschläge von mindestens 5,00 € berechnen wir jeweils bei:

- Kleinstbestellungen / Mindermengen unter 50,00 EUR Nettowarenwert
- Einzel- / Paketversand von Saunaöfen (siehe ggf. abweichende Hinweise bei den Saunaöfen)
- Anbruch von Verpackungseinheiten/VE

### **Gewährleistung**

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen. Sämtliche Verpackungen unserer Produkte sind für den Stückgutversand (Palette) konzipiert.

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass unsere Verpackungen nicht für den Einzelversand per Paketdienst geeignet sind. Für Schäden, die aufgrund von unsachgemäßer Verpackung im Einzelversand entstehen, übernimmt die EOS Saunatechnik GmbH keine Haftung

### **Herstellergarantie**

Wir übernehmen die Herstellergarantie nur in dem Fall, dass Installation, Betrieb und Wartung gemäß der Herstellerangabe in der betreffenden Montage- und Gebrauchsanweisung erfolgte.

- Wir übernehmen die Herstellergarantie nur in dem Fall, dass Installation, Betrieb und Wartung gemäß der Herstellerangabe in der betreffenden Montage- und Gebrauchsanweisung erfolgte.
- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbeleges und ist grundsätzlich auf 24 Monate befristet.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Bei Garantieansprüchen ist die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagekräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme üblicher Verschleißteile. Verschleißteile sind unter anderem Leuchtmittel, Starter, Gas- oder Öldruckdämpfer sowie Acrylglascheiben, Rohrheizkörper und Saunasteine.
- Innerhalb der Garantie dürfen nur Originalersatzteile eingesetzt werden.
- Serviceeinsätze von Fremdfirmen bedürfen der schriftlichen Auftragserteilung unserer Serviceabteilung.
- Der Versand der betreffenden Geräte an unsere Serviceabteilung erfolgt durch und zu Lasten des Auftraggebers.
- Elektromontage und Installationsarbeiten, auch im Service- und Austauschfall, erfolgen zu Lasten des Kunden und werden von EOS nicht übernommen.
- Beanstandungen an unseren Produkten sind bei dem zuständigen Fachhändler anzuzeigen und werden ausschließlich über diesen abgewickelt.

Beanstandungen an unseren Produkten sind bei dem zuständigen Fachhändler anzuzeigen und werden ausschließlich über diesen abgewickelt.

Juli 2015

### **EOS Saunatechnik GmbH**


Schneiderstriesch 1, 35759 Driedorf, Germany

Telefon: +49 (0)2775 82-0, Telefax: +49 (0)2775 82-431, E-Mail: info@eos-sauna.de

### **Service Center:**

Telefon: +49 (0)2775 82-514, Telefax: +49 (0)2775 82-455, E-Mail: servicecenter@eos-sauna.de

www.eos-sauna.de

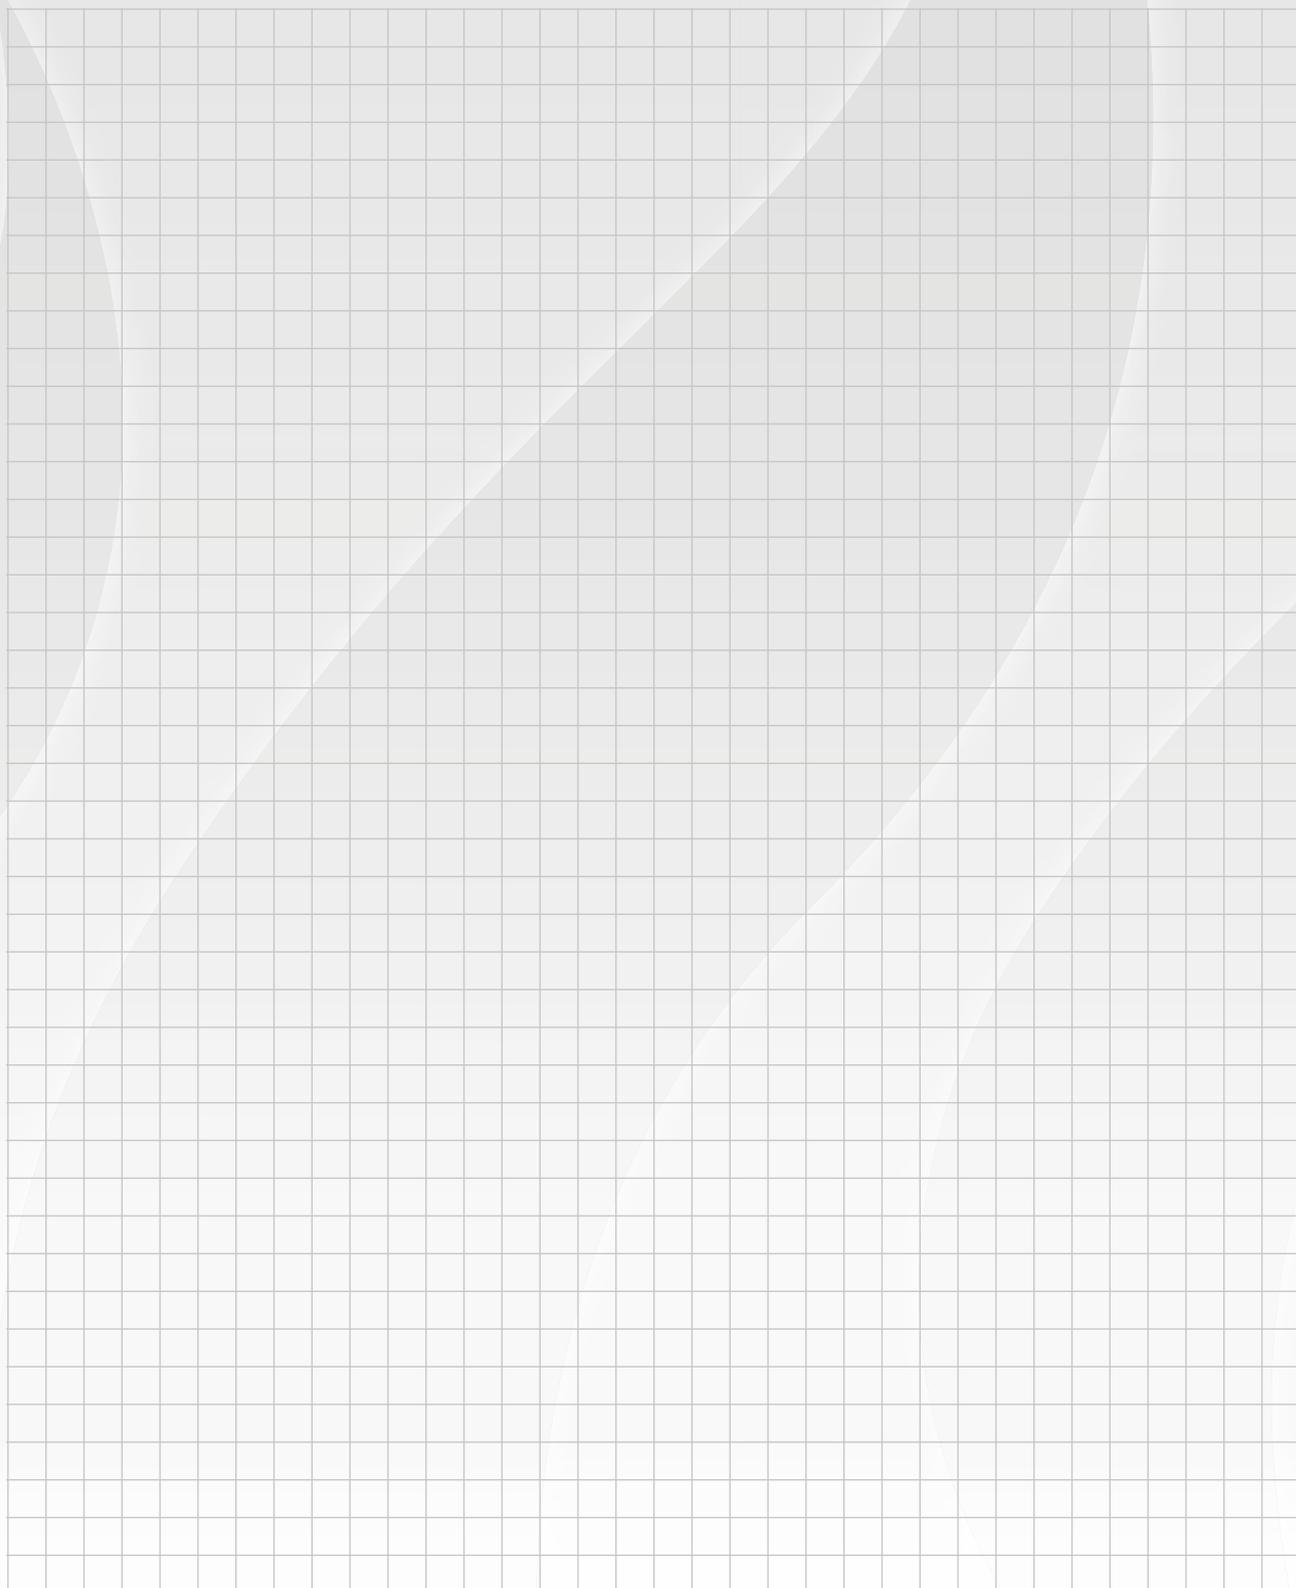

**EOS SAUNATECHNIK GmbH**

Schneiderstriesch 1  
35759 Driedorf  
Germany

Telefon +49 (0)2775 82-0  
Telefax +49 (0)2775 82-431

[info@eos-sauna.de](mailto:info@eos-sauna.de)  
[www.eos-sauna.de](http://www.eos-sauna.de)