

SAUNA-TAUCHBECKEN

SAUNABADEN IST GEFÄSSTRAINING

Der Wechsel von Wärme- und Kältereizen beim Saunabaden ist das ideale Training für die Blutgefäße der Haut.

Die Kälteanwendungen sollen dabei aus physiologischer Sicht unbedingt „herzfern“ an den Füßen beginnen, damit durch die Gefäßkontraktion das Blut zurück zum Herzen und Kopf transportiert wird. Eine Nichtbeachtung dieses medizinischen Grundsatzes kann massive Kreislaufprobleme zur Folge haben.


KEINE SAUNA OHNE TAUCHBECKEN

Ein Tauchbad ist die optimale Form der Abkühlung.

Hierbei wird diese Forderung automatisch auf ideale Weise erfüllt.


Anders als bei Schwallduschen oder Kneipschläuchen werden beim Tauchbad außerdem sämtliche Körperteile nicht nur partiell, sondern ringsum gleichmäßig von kühlem Wasser umspült.

Und die wirtschaftliche Nachfüllautomatik dieser Tauchbecken sorgt dafür, dass Sie dabei finanziell nicht baden gehen.

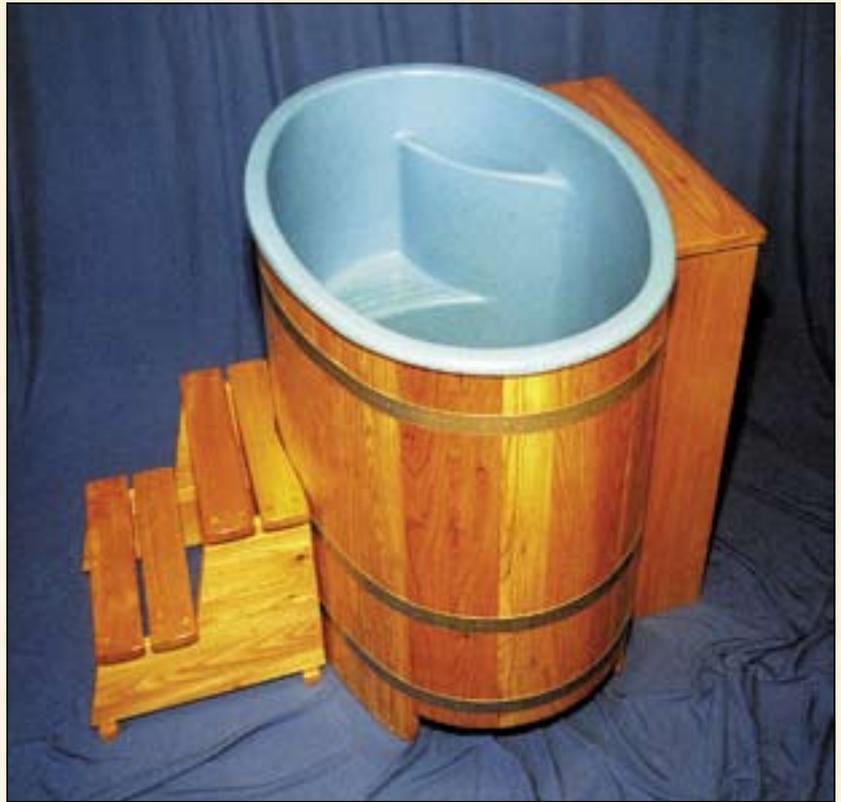

Sauna-Tauchbecken aus Lärchenholz,

Außenseite des Holzbottichs mit transparenter Hygieneversiegelung behandelt. (*) Mit schwimmbadblauem Kunststoffeinsatz aus pflegeleichtem Sanitär-PE mit Überlaufrinne und Einstiegsstufe. Abbildung mit Blockauftritt als Außentreppe und Technikverkleidung für die Nachfüllautomatik. (**)

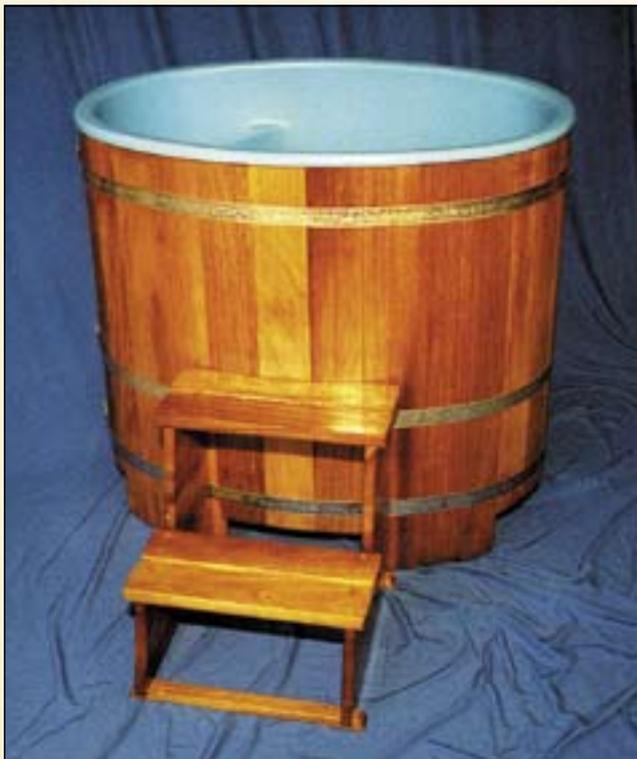

Sauna-Tauchbecken aus Kambalaholz,

Außenseite mit transparenter Hygieneversiegelung behandelt (*). Abbildung mit Blockauftritt (**)

ALLES KOMPLETT:

- Stabiles, freistehendes Sauna-Tauchbecken aus massivem Holz in verschiedenen Oberflächenausführungen
- Kunststoff-Einsatz aus dickwandigem Sanitär-PE mit angeformter Überlaufrinne und Trittstufe
- Harmonisches Design ohne Ecken und Kanten, ausgesprochen pflegeleicht und gut zu reinigen
- Lieferung inklusive Außentreppe
- Ab- und Überlauftechnik mit Geruchverschluss bereits komplett am Becken montiert
- Auf Wunsch inklusiv einsatzbereit montierter, zuverlässiger Nachfüllautomatik sowie Wandanschlussverkleidung für Technik (Beschreibung siehe Rückseite).

BLUMENBERG

die Böttcherei

mit den starken Produkten aus massivem Holz für Sauna, Bad, Garten und mehr:
Böttiche - Whirlpools - Badewannen
Duschkabinen - Regentonnen - Kübel

NACHFÜLLAUTOMATIK

Für öffentliche / gewerbliche Saunabäder ist die Ausstattung mit Nachfüllautomatik die perfekte Komplettlösung:

Nach erfolgter Reinigung wird das Becken durch Einschalten der Nachfüllregelung automatisch bis zur Überlaufrinne gefüllt.

Bei jedem Tauchbad eines Saunagastes werden je nach Verweildauer zunächst ca. 10 Liter Wasser verdrängt und über die Überlaufrinne zum Ablauf geführt.

Der Wasserspiegel sinkt entsprechend, was von einem kapazitiven Sensor erfasst wird.

Die Nachfüllautomatik füllt das Becken anschließend wieder auf und lässt nach Erreichen des Sollstands noch für eine einstellbare Zeit weiteres Wasser nachlaufen, um die hygienischen Forderungen (z.B. 60 Liter Frischwasser pro Badegast) zu erfüllen.

Abhängig vom Wasserdruck in der Zuleitung kann die gewünschte Nachfüllmenge so individuell festgelegt werden.


Das Frischwasser wird im unteren Bereich des Beckens über eine Einlaufdüse eingeleitet, das Oberflächenwasser wird über die Überlaufrinne abgeführt. Die ovale Beckenform gewährleistet dabei eine optimale Umwälzung.

VORTEILE

- Vollautomatischer Betrieb der Nachfüllregelung.
- Kompletter Lieferumfang, alles anschlussfertig vormontiert.
- Minimale Montage- und Anschlusskosten.
- Keine Maurer- oder Fliesenarbeiten erforderlich.
- Flexible Aufstellmöglichkeiten, minimaler Platzbedarf.
- Optimale Wasserumwälzung beim Nachfüllen durch die ovale Beckenform und die Anordnung von Einlaufdüse und Überlaufrinne.
- Niedrige laufende Kosten:
 - Geringer Wasserbedarf: Wasserinhalt nur 280 l (0,28 m³).
 - Nachfüllmenge je Tauchbad exakt einstellbar.
 - Problemlose Reinigung, keine Ecken und Kanten.



Sauna-Tauchbecken aus Lärchenholz,
Außenseite geflammt. Abbildung mit Hängeleiter (**)

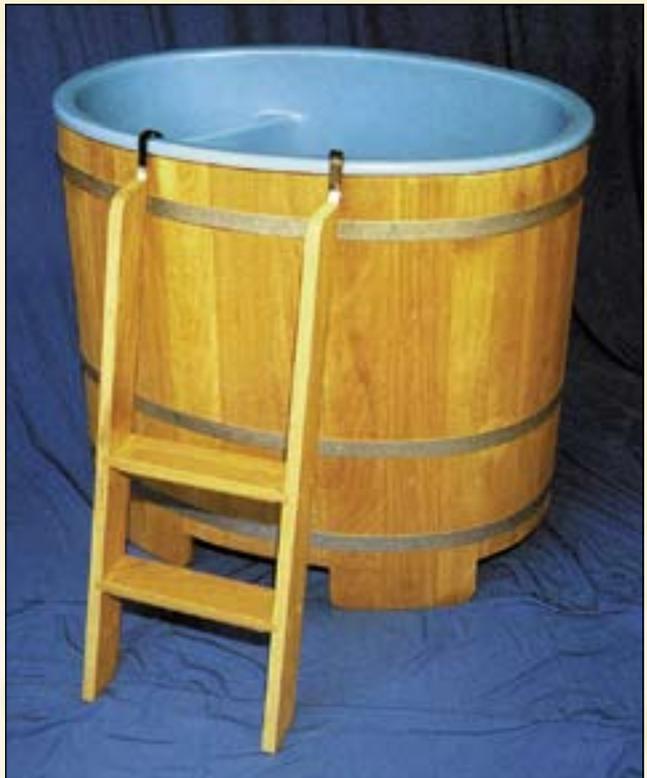

Sauna-Tauchbecken aus Kambalaholz,
Außenseite naturbelassen zur individuellen Gestaltung. Abbildung mit Hängeleiter (**)

TECHNISCHE DATEN (**)

- Außenmaße L x B x H: 112 cm x 79 cm x 101 cm.
- Wasserbedarf ca. 280 Liter.
- Holzarten / Oberflächen: Lärche transparent versiegelt, geflammt oder mit Wetterschutzlasur behandelt. Kambala transparent versiegelt, naturbelassen oder mit Wetterschutzlasur behandelt.
- Holzbottich mit 3 feuerverzinkten, nachspannbaren Bandstahlreifen abgebunden, alternativ aus Edelstahl.
- Außentreppe: Leiter zum Anhängen oder freistehender Blockauftritt (für gewerbliche Bäder empfohlen).
- Ablaufanschluss: Ø 50 mm HT-Rohr.
- Überlauf ab Werk bereits mit Geruchverschluss verbunden.
- Nachfüllautomatik:
 - Wasseranschluss: an Magnetventil mit ½“ IG über bauseitigen Rohrunterbrecher (Rückflussverhinderer) und Absperrhahn.
 - Stromversorgung: 230 V über Schalter und FI-Schutz.
 - Nachlaufzeit der Füllautomatik einstellbar an Steuerung von 1 bis 10 Minuten
 - Technik- / Wandanschlussverkleidung an Längsseite hinten (rückseitig offen), auf Wunsch auch nach Kundenvorgabe.
 - Ablauf mit Kugelhahn (anstatt Gummistopfen).
 - Unterwasser-Einlaufdüse, verbunden mit Magnetventil unter der Technikverkleidung.

(*) Die transparente Hygieneversiegelung ist nicht uv-beständig. Bitte bestellen Sie für Aufstellung im Freien das Tauchbecken mit Wetterschutzlasur.

(**) Den jeweiligen Standard-Lieferumfang entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.

Ihr Fachhändler: